
# N° produit 89582

## Delock Carte PCI Express > 1 x USB Type-C™ 3.1 femelle externe + 1 x USB Type-C™ 3.1 (mode DP Alt) femelle externe

### Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB-C™ externes. Divers périphériques USB-C™ tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte. Avec le câble inclus, le connecteur Displayport de la carte PCI Express peut être connecté à une sortie Displayport de carte graphique sur la carte mère. Ainsi, un port USB-C™ sera compatible avec le mode DP Alt. Un moniteur peut être connecté à ce port afin de transmettre des signaux vidéo et audio.

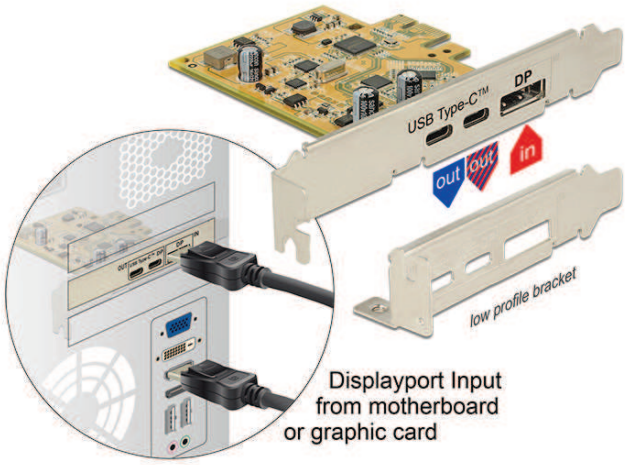


### Spécifications techniques

• Connecteurs :
externe :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle (compatible mode DP Alt)
1 x Displayport femelle 20 broches (pour la fonction Mode DP Alt)
interne :
1 x PCI Express x1, V3.0
• Chipset : Asmedia ASM1142
• Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Spécification Displayport 1.2
• Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Alimentation électrique via interface PCI Express
• Puissance électrique par port : max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
• Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

### Configuration système requise

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x
• PC avec un slot PCI Express libre
• Carte graphique avec sortie Displayport (pour prendre en charge le mode DP Alt)

### Contenu de l'emballage

• PCI Express Carte
• Câble Displayport
• Low profile slot arrière
• CD d'installation des pilotes
• Mode d'emploi

### Informations complémentaires


EAN: 4043619895823

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Image

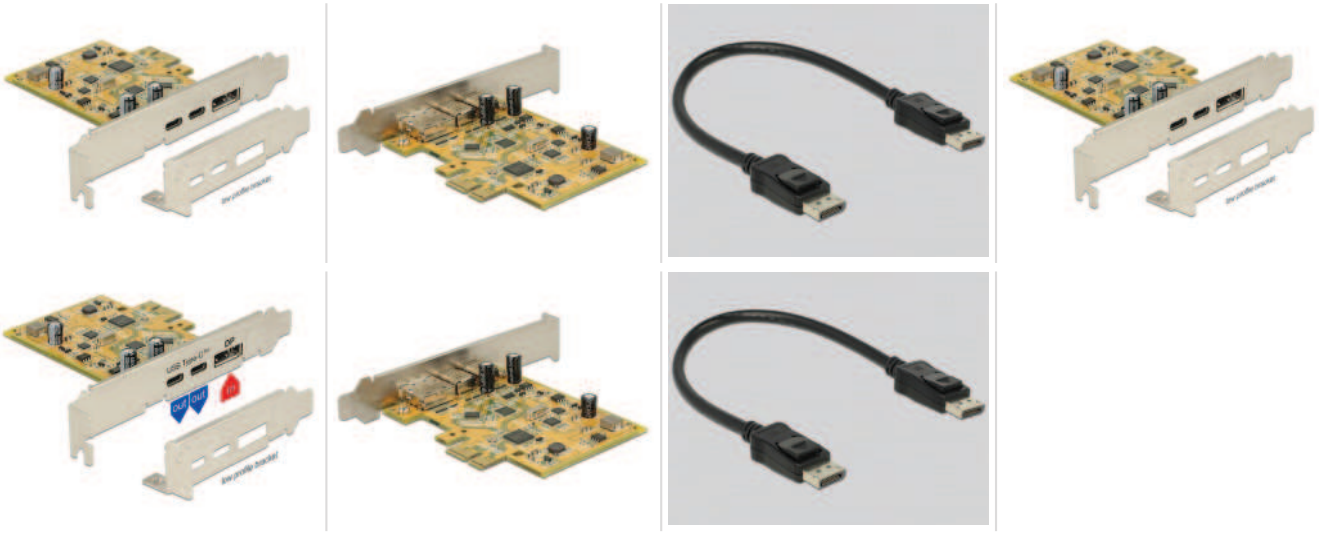

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

| General | |
|---|---|
| Spécifications techniques: | eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 |
| | Displayport 1.2 |
| Supported operating system: | Linux ex Kernel 4.4.x |
| | Windows 7 32-bit |
| | Windows 7 64-bit |
| | Windows 8.1 32-bit |
| | Windows 8.1 64-bit |
| | Windows 10 32-bit |
| | Windows 10 64-bit |
| **Interface** | |
| Externe: | 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle |
| | 1 x Displayport femelle 20 broches (pour la fonction Mode DP Alt) |
| Interne: | 1 x PCI Express x1, V3.0 |
| **Technical characteristics** | |
| Chipset: | Asmedia ASM1142 |
| Débit de données: | SuperSpeed USB 10 Gbps |

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.