
# ProArt PA27DCE-K




EAN 4711081905400
Produkt Nummer 90LM0810-B01I70

- 26.9-Zoll 4K (3840 x 2160) HDR OLED-Panel mit RGB-Stripes und 99% DCI-P3-Farbraumabdeckung
- Echte 10-Bit-Farbtiefe und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sorgen für tiefe Schwarztöne und präzise Highlights
- Unterstützung mehrerer HDR-Formate (HDR-10, HLG) für ein lebensechtes Erlebnis und Flexibilität
- Weltweit führende ΔE < 1 Farbleistung und ASUS ProArt Hardware-Kalibrierungstechnologie für die Optimierung der Farbgenauigkeit, Einheitlichkeit und das Zurückschreiben von Farbprofilen
- USB-C unterstützt DisplayPort-Signale, Datenübertragungen und bis zu 80 W Power Delivery an externe Geräte über ein Kabel

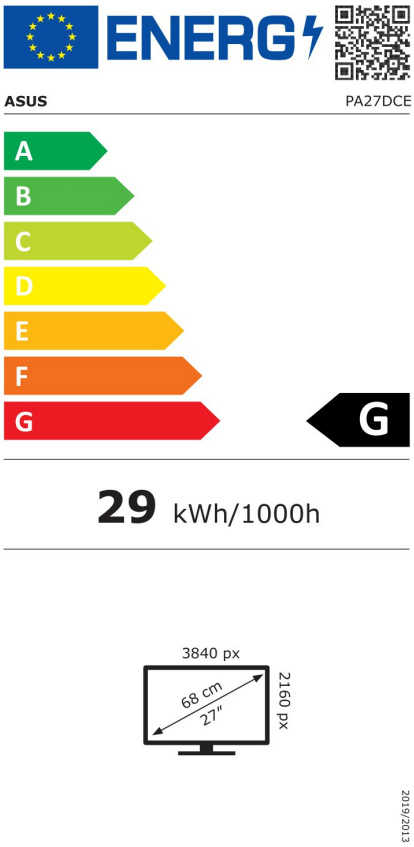


Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

# Technische Daten ProArt PA27DCE-K

| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 68,3 cm (26.9") |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Helligkeit (peak): | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 200 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 0,1 ms |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 80 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 626,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 265 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 569,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 9,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 626,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 66,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 376,2 mm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 5,9 kg |

| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 29 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 855 mm |
| Verpackungstiefe: | 295 mm |
| Verpackungshöhe: | 595 mm |
| Paketgewicht: | 15 kg |
| Verpackungsart: | Box |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

## Ergonomie

| | |
|---|---|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höheneinstellung: | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 – -90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 30 – -30° |
| Neigungswinkelbereich: | 23 – -5° |
| Neigungsverstellung: | Ja |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Ständer enthalten: | Ja |

## Design

| | |
|---|---|
| Marktpositionierung: | Grafikdesign |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |

## Leistungen

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |

## Multimedia

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 6 W |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.