
SUPER-COLOR

Art. 74 / 9 / 0224

Verniz em spray



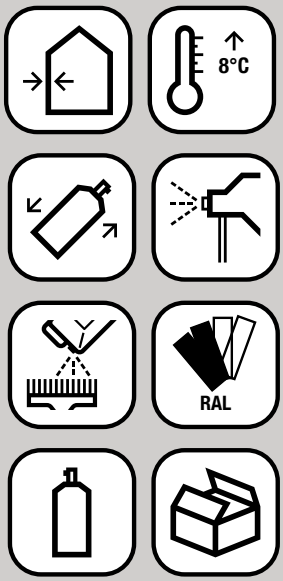

Propriedades

Verniz de secagem rápida, boa cobertura de qualidade, extremamente económico, com inibidores de ferrugem para interiores e exteriores. Produz superfícies de pintura resistentes e excelentemente aderentes para uma ampla gama de aplicações.

Tratamento preliminar

Remova gordura, sujidade e ferrugem. Se necessário, aplique um primário antiferrugem (SUPER-PRIMER primário em spray, ACRYL-PRIMER primário universal em spray). Cubra as áreas, que não devem ser pulverizadas, com cuidado.

Processamento

Evite sol e vento. Agite a lata antes de usar, para que as bolas misturadoras se movam, de forma audível, durante cerca de 20 segundos. Agite bem quando estiver a trabalhar. Distância de pulverização 25–30 cm. Pulverize camadas finas em movimentos transversais. Aguarde alguns minutos após a aplicação de cada camada, mas não mais de 30 minutos.

Secagem

- Secagem total após 20–30 minutos
- Firme após cerca de 1 hora
- Muito bem seco o após cerca de 6 horas

Rendimento

1–2 m², dependendo da cor, quantidade aplicada e do estado da superfície.

Limpeza

Com válvula especial de autolimpeza. Já não é necessário virar a lata para baixo, após a utilização, para limpar a válvula através da saída de gás.

Formulário de entrega

Latas de aerossol de 400ml.

Vida útil

SUPER-COLOR pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original bem lacrado. O armazenamento para além deste período especificado não significa necessariamente que as mercadorias sejam inutilizáveis. No entanto, por razões de garantia de qualidade, é essencial verificar os valores de propriedade exigidos.

Nível de brilho

Brilhante (80–85 % em um ângulo de 60°), brilho sedoso e mate

Tonalidade de cor

28 cores RAL padrão, de acordo com a carta de cores Knuchel RAL.

Registo

CPID 224399

Classificação

Informações sobre propriedades e perigos químicos, bem como, regulamentos referentes ao transporte, processamento, armazenamento, descarte etc. podem ser encontradas na ficha de dados de segurança.

Knuchel Farben

High quality – Top finish

Knuchel Farben S.A. Tintas e Vernizes
Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach
Tel. +41 32 636 50 40
Fax +41 32 636 50 45
info@knuchel.ch
www.knuchel.ch

Notas

Este folheto serve apenas de referência e aconselhamento não vinculativo. O processamento deve ser adaptado às condições correspondentes. Em casos especiais, recomendamos que entre em contacto com o nosso serviço técnico. Nenhuma indicação ou informação sobre a adequação e aplicação dos produtos fornecidos impede o processador de realizar os seus próprios testes e experimentações. É excluída qualquer reivindicação por danos causados por informações omitidas, incompletas ou incorretas. Isso também se aplica, em particular quando outros produtos são utilizados no sistema de revestimento.

Além disso, nos referimos aos nossos termos e condições gerais (GTC) em nossa página inicial.

Knuchel Farben S.A. Tintas e Vernizes Tel. +41 32 636 50 40 info@knuchel.ch
Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach Fax +41 32 636 50 45 www.knuchel.ch