

FN80

Ventola da 80 mm ad alte prestazioni

- Ventola per applicazione di scarico ad alta efficienza
- Cuscinetto idraulico per una maggiore durata e bassa rumorosità operativa
- Adatto per case HTPC e SFF

specifiche del prodotto

Modello nr.
SST-FN80B

Materiale
PBT

Colore
Nero

Cuscinetto
Cuscinetto idraulico

Connettori
Connettore ventola a 3 pin

Voltaggio stimato
12V

Voltaggio iniziale
6,5V

Corrente stimata
0,15A

Potenza stimata
1,8W

Velocità
2000 RPM


Flusso d'aria
27,81 CFM

Pressione statica
1,86mmH_2O

Livello sonoro
22,9 dBA


Dimensions
80mm (L) x 25mm (A) x 80mm (P)

Peso
70g

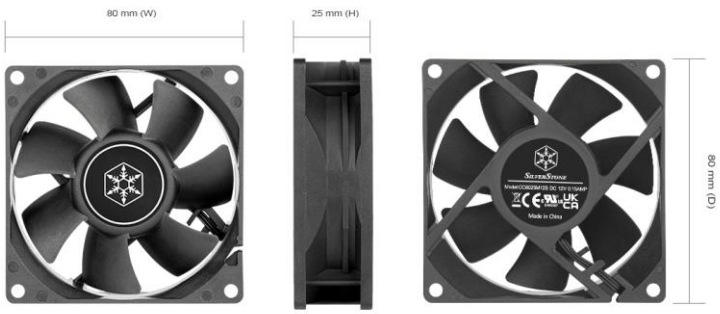

Ideale per applicazioni HTPC e SFF

Con una dimensione di soli 80 mm, FN80 è progettata per funzionare perfettamente come applicazione di scarico per ecosistemi HTPC e SFF.

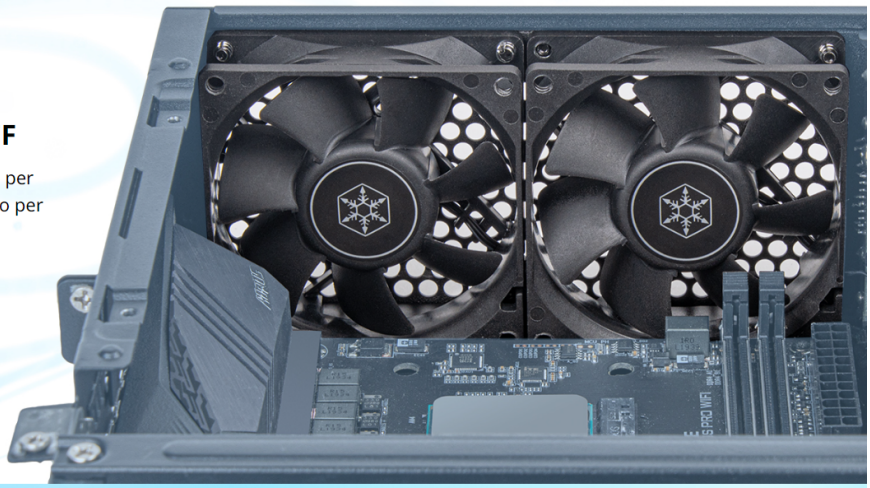



Flusso d'aria più elevato e meno rumore con il design a 7 pale

Struttura del motore superiore

Dotate di cuscinetto idrodinamico (HDB) che fornisce grande affidabilità, funzionamento a bassa rumorosità e grande aspettativa di vita utile.

