
Delock PCI Express x4 Karte > 2 x extern USB 3.1 Gen 2 Typ-A Buchse

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Typ-A Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

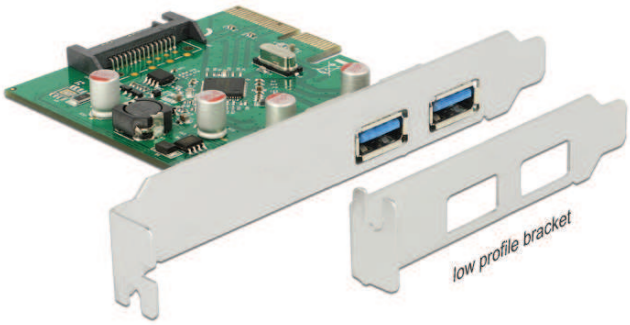

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
  intern:
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipsatz: Asmedia ASM1142
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder über den SATA 15 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung pro Port: max. 4,5 Watt (5 V / 900 mA)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt UASP

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89554

EAN: 4043619895540

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

PCI Express

Abbildungen






© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 4.6
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
Schnittstelle	
Extern:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V2.0
	1 x SATA 15 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM1142
Datentransferrate:	USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s

© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.