
optoma.fr

ZU820TST

Projecteur laser professionnel ultra lumineux



- **Projecteur laser DuraCore 8200 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Déplacement de l'objectif entièrement motorisé - Idéal pour une installation simple**
- **Large amplitude de zoom - Le zoom motorisé élargit les possibilités de placement**
- **Technologie laser DuraCore - 30 000 heures de fonctionnement, pratiquement sans entretien**

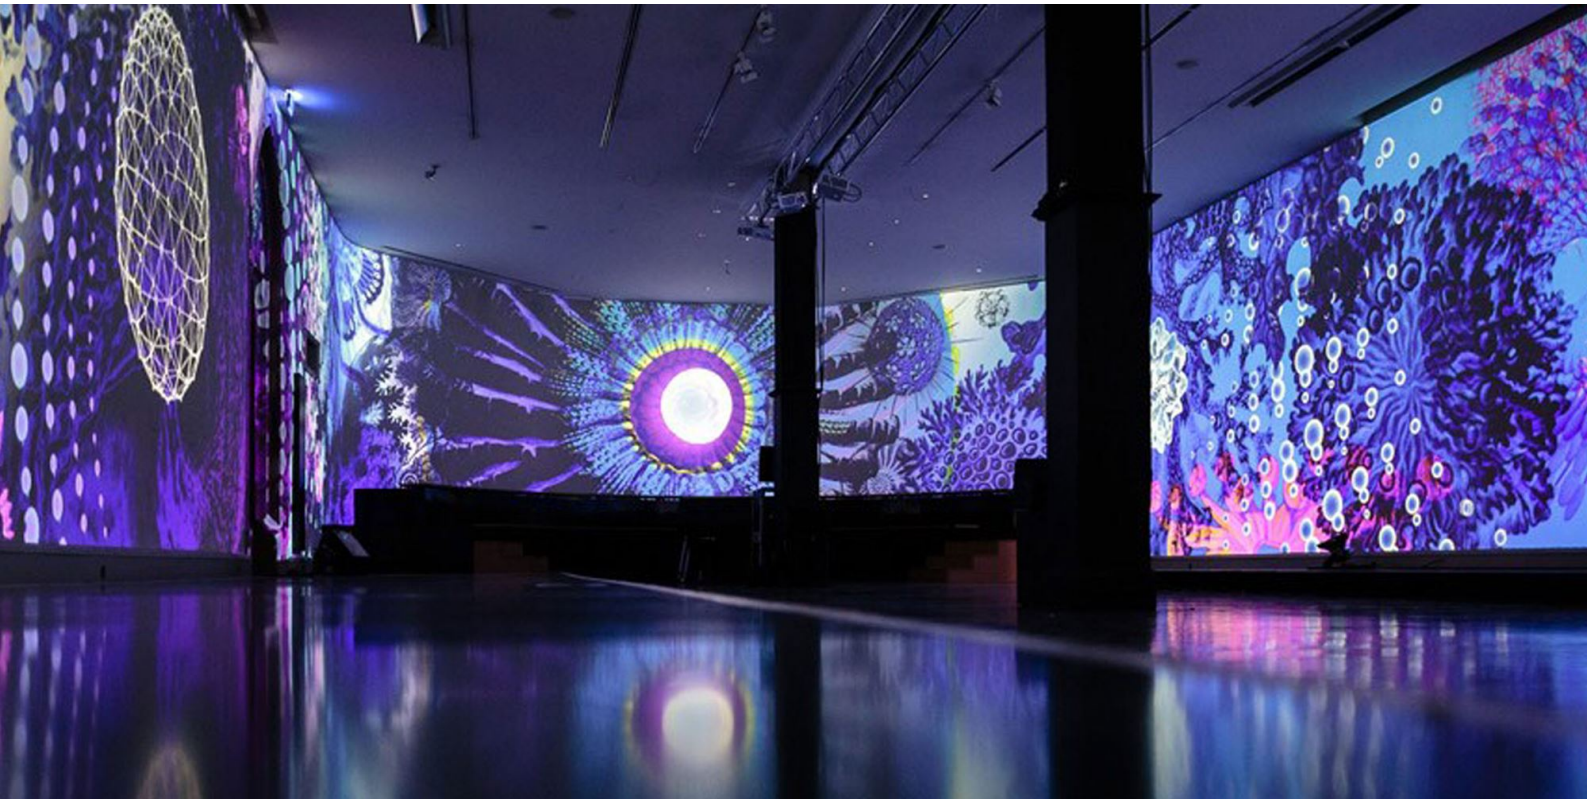

Avec ses 8200 lm, compatible 4K/HDR, le ZU820TST est doté d'un moteur optique certifié IP5X résistant à la poussière pour un fonctionnement 24/7, sans maintenance jusqu'à 30 000 heures de performances en mode Eco. Citons aussi le zoom et le focus motorisés, le déplacement de l'objectif entièrement motorisé et les deux haut-parleurs 10 W intégrés.

La luminosité élevée, la précision des couleurs et le fonctionnement silencieux, ainsi que le zoom 1,26x, font de ce projecteur la solution idéale pour une variété de scénarios d'utilisateurs finaux et d'environnements professionnels, tels que la simulation, la fusion des bords et le mappage de projection, ainsi que les installations immersives.

Specifications

UPC: 796435 44 628 4, EAN: 5055387666672, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	8 200 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	6 900lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.75:1 ~ 0.95:1
Distance de projection (m)	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm **Sorties** 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm **Contrôle** 1 x Relais 12V , 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	34dB
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Réseau	
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	520W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	486 x 394.5 x 185.5mm
Poids brut	17.5 kg
Poids net	12.6 kg





Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15032024110804