
Delock Convertisseur 2.5″ SATA 22 broches > 1 x M.2 fente clé B + 1 x mSATA - 9,5 mm

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 SATA au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou d'un module mSATA au demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface SATA à 22 broches.

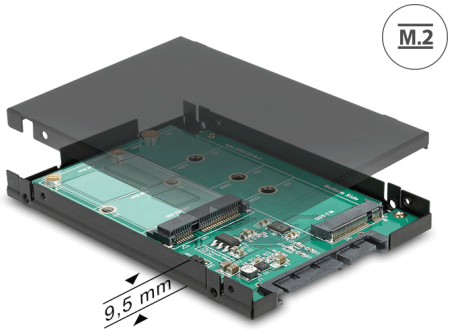

N° produit 62866

EAN: 4043619628667

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle >
  1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5″
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm
  application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Alimentation maximale pour les modules : 3 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 9,5 mm

Configuration système requise


© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Linux Kernel 3.20 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l’emballage

- Convertisseur avec boîtier 2.5″
- Matériel de montage
- Mode d’emploi

Image

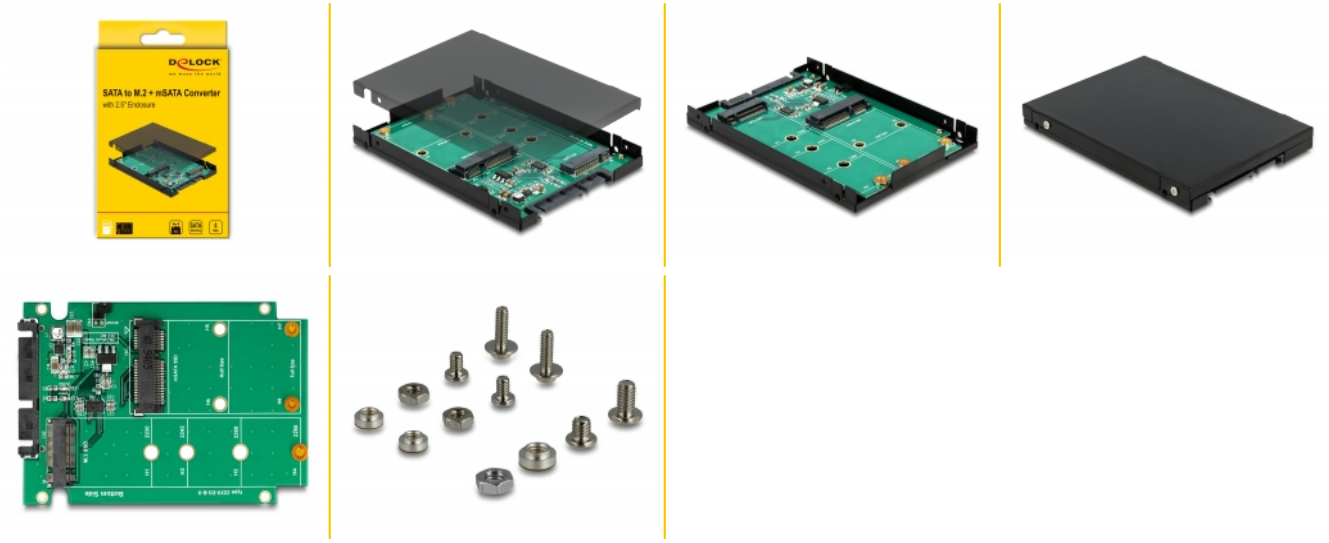

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)

Physical characteristics

Longueur:	100 mm

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.