
Delock PCI Express Karte > 8 x Seriell RS-232 High Speed 921K

Kurzbeschreibung

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihr System um acht externe High Speed RS-232 Anschlüsse. Nutzen Sie diese Karte für Anwendungen wie Messwerterfassung, Maschinensteuerung, Automatisierung, Entwicklung oder Kommunikation. Durch den umfangreichen Überspannungsschutz und den erweiterten Temperaturbereich ist diese Karte auch im industriellen Bereich einsetzbar.

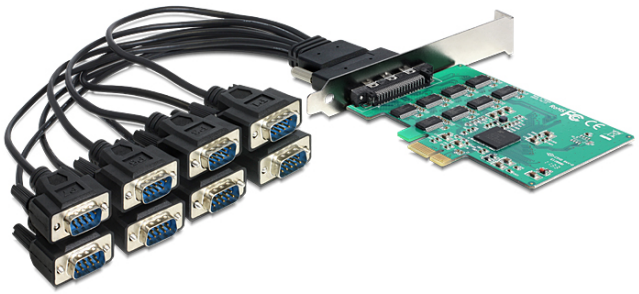

Spezifikation

- Chipsatz: Exar 17V358
- Anschlüsse:
  extern:
  1 x VHDCI 68 Pin Buchse
  Anschlusskabel: VHDCI 68 Pin Stecker > 8 x Seriell RS-232
  Sub-D 9 Pin Stecker
  intern:
  1 x PCI Express x1, V2.0
- Baudrate: bis zu 921.6 Kb/s
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO 256 Byte
- Data bit: 5, 6, 7, 8
- Stop bit: 1, 1.5, 2
- Parität: None, Even, Odd, Space, Mark
- Flow Control: RTS / CTS, XON / XOFF
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ +75 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
- Relative Feuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
- 15 kV ESD Absicherung für alle Signale
- I/O Adressen und IRQ werden durch das System zugewiesen

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- 1 serielles Anschlusskabel (ca. 30 cm)
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89336


EAN: 4043619893362

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Formfaktor:	Standard
Spezifikation:	RS-232
	PCI Express 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	ab Linux Kernel 2.6.x
Slot:	PCIe
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x VHDCI 68 pin
Anschluss 2:	8 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Exar 17V358
Datentransferrate:	bis zu 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 75 °C
UART:	16C550
Physikalische Eigenschaften	
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Slotblende:	Low Profile
	Standard
Tiefe:	69 mm
Länge:	100 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	grün

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.