
Delock PCI Express x4 Karte > 1 x intern M.2 Key B + 1 x intern NVMe M.2 Key M - Low Profile Formfaktor

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden. Weiterhin kann ein M.2 PCIe Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Beide Slots sind gleichzeitig nutzbar.

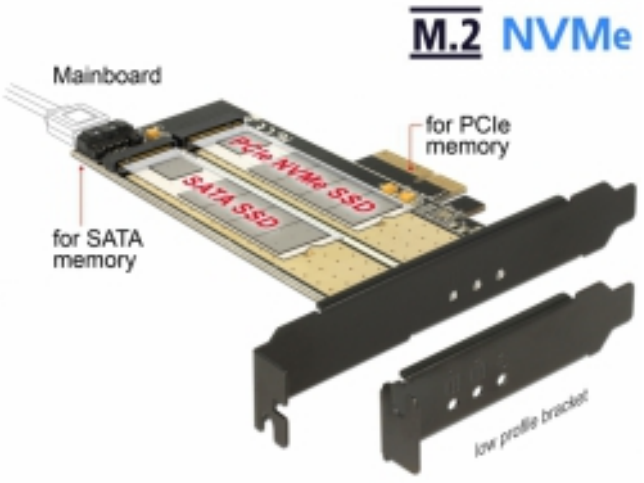

Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern:
  1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
  1 x PCI Express x4, V4.0
  1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Schnittstelle: SATA / PCIe (2 oder 4 Lanes)
- Unterstützt ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis und ein M.2 Modul im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 3 x LED Anzeige
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- 1 x Kühlkörper
- M.2 Befestigungsmaterial
- 5 x Wärmepad
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89630

EAN: 4043619896301


Ursprungsland: China


Verpackung: Retail Box


© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


Abbildungen











© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	3 x
Slot:	PCIe SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schnittstelle	
Intern:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x PCI Express x4
Physikalische Eigenschaften	
Slotblende:	Low Profile Standard

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.