SUPER-COLOR

Art. 74 / 9 / 0224

Pintura en espray



Características

Barniz de calidad de secado rápido, que cubre bien y extremadamente productivo con inhibidores de óxido para exteriores e interiores. Consigue superficies de pintura resistentes y bien adheridas para una amplia gama de aplicaciones.

Pretratamiento

Eliminar la grasa, la suciedad y el óxido. Si es necesario, aplique una imprimación antioxidante (SUPER-PRIMER espray de imprimación, ACRYL-PRIMER imprimación universal en spray). Cubrir cuidadosamente las áreas que no deben ser rociadas.

Tratamiento

Evitar el sol y el viento. Agite la lata antes de usarla hasta que las bolas de mezcla se muevan de forma audible durante unos 20 segundos. Agitar bien de vez en cuando durante el trabajo. Distancia de pulverización 25–30cm. Rocíe capas delgadas en el claustro. Espere unos minutos después de cada capa, pero no más de 30 minutos.

Secado

- Seco después de 20–30 minutos
- Seco al tacto después de aproximadamente 1 hora
- Secado después de aproximadamente 6 horas

Extensibilidad

1–2 m², dependiendo del color, la cantidad aplicada y la condición del sustrato.

Limpieza

Con una válvula especial de autolimpieza. Ya no es necesario invertir la lata después de su uso para limpiar la válvula por medio de la fuga de gas.

Formulario de entrega

Latas de aerosol de 400ml.

Vida útil de almacenamiento

SUPER-COLOR puede almacenarse durante al menos 24 meses en el envase original bien sellado. El almacenamiento más allá de este periodo especificado no significa necesariamente que la mercancía sea inutilizable. Sin embargo, por razones de garantía de calidad, es esencial comprobar los valores de propiedad requeridos.

Grado de brillo

Brillo (80–85 % en un ángulo de 60°), brillo sedoso y mate

Colores

28 colores RAL estándar según la tabla de colores RAL de Knuchel.

Registro

CPID 224399

Clasificación

Para obtener información sobre las propiedades y los peligros de los productos químicos, así como las normas relativas al transporte, procesamiento, almacenamiento, eliminación, etc., consulte la hoja de datos de seguridad.

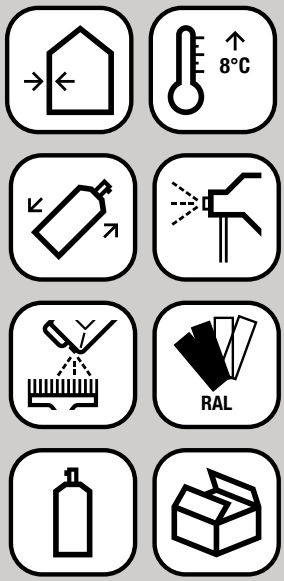

Knuchel Farben

High quality – Top finish

Knuchel Farben S.A. Pinturas y Barnices
Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach
Tel. +41 32 636 50 40
Fax +41 32 636 50 45
info@knuchel.ch
www.knuchel.ch

Nota

Este folleto sólo pretende ser una referencia y no es un asesoramiento vinculante. El procesamiento debe adaptarse a las condiciones correspondientes. En casos especiales, recomendamos ponerse en contacto con nuestro servicio técnico. Sin embargo, todos los datos e información sobre la idoneidad y aplicación de los productos suministrados no eximen al procesador de realizar sus propias inspecciones y pruebas. Se excluye el derecho a una indemnización de daños y perjuicios por información omitida, incompleta o incorrecta. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan otros productos en el sistema de pintura.

Además, nos referimos a nuestros términos y condiciones generales (GTC) en nuestra página de inicio.

Knuchel Farben S.A. Pinturas y Barnices Tel. +41 32 636 50 40 info@knuchel.ch
Steinackerweg 13 CH-4537 Wiedlisbach Fax +41 32 636 50 45 www.knuchel.ch