
MARKER

Art. 719 / 9 / 0224

Markierspray «Baustelle»



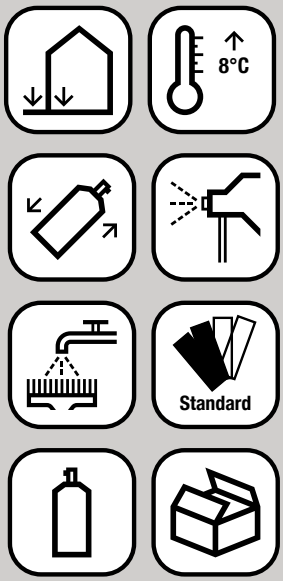

Eigenschaften

Umweltfreundlicher, wasserbasierender und schnelltrocknender Überkopf-Handmarkierspray mit hoher Deckkraft und vollkommener Restentleerung. Sehr gute Wetterbeständigkeit und ausgezeichnete Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen.

Anwendungsgebiet

MARKER Markierspray «Baustelle» eignet sich für die kurzlebigen Markierungen und Beschriftungen auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Gras, Metall und Holz.

Verarbeitung

Die seitliche Lasche im Deckel entfernen. Der Deckel selbst bleibt auf der Dose stecken. Damit wird ein sauberes Sprühen gewährleistet und der Farbinhalt der Dose ist jederzeit sofort sichtbar. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Misch-Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Zum Sprühen den Sprühkopf zur Seite drücken und darauf achten, dass die Dose nach unten und gegen das zu besprühende Objekt gerichtet ist. Sprühentfernung zirka 15–20 cm. Unter 8–10 °C wird vorherige Erwärmung auf 20 °C oder Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen.

Trocknung

- Grifffest nach zirka 20 Minuten
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Ausgiebigkeit

Eine Dose reicht für zirka 150 Laufmeter, je nach Strichbreite, Farbton und Bodenbeschaffenheit.

Reinigung

Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.

Lieferform

Aerosol-Dosen zu 500ml.

Lagerfähigkeit

MARKER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.

Farbtöne

Nr. 683 weiss, Nr. 685 blau fluoreszent, Nr. 686 orange fluoreszent, Nr. 687 rot fluoreszent, Nr. 688 gelb fluoreszent, Nr. 689 grün fluoreszent, Nr. 694 pink fluoreszent

Registrierung

CPID 195844

Klassifizierung

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Knuchel Farben

High quality – Top finish

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**