MAX HAURI AG

MH *Weil Strom unsere* ***Stärke*** *ist.*


SDKF – Universelle Anschlussklemme
SDKF – Borne de connexion universelle

Alle Vorteile auf einen Blick


- Klemmbereich: 0,2 mm² – 2,5 mm² für starre, mehrdrähtige und flexible Leiter.
- Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar.
- Hohe Abzugskräfte.
- Starre Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar.
- Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage.

Tous les avantages de SDKF d'un coup d'œil

- *Plage de serrage 0,2 mm² – 2,5 mm² pour conducteurs rigides, multibrins et flexibles.*
- *Combinaison possible de plusieurs sections de conducteur dans une borne.*
- *Forces d'extraction élevées.*
- *Connexion de conducteurs rigides sans actionnement du levier de déblocage.*
- *Le regard pour l'inspection visuelle des points de serrage renforce la sécurité pendant le montage.*

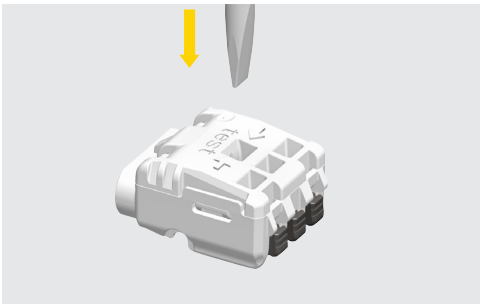


Prüfung / *Test*

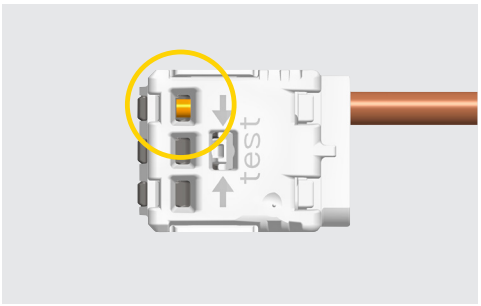


Kontrollfenster für korrekt abisolierte und eingesteckte Leiter / *Fenêtre de contrôle pour conducteurs correctement dénudés et insérés*



Messhilfe für Abisolierlänge / *Longueur de conducteur dénudée*

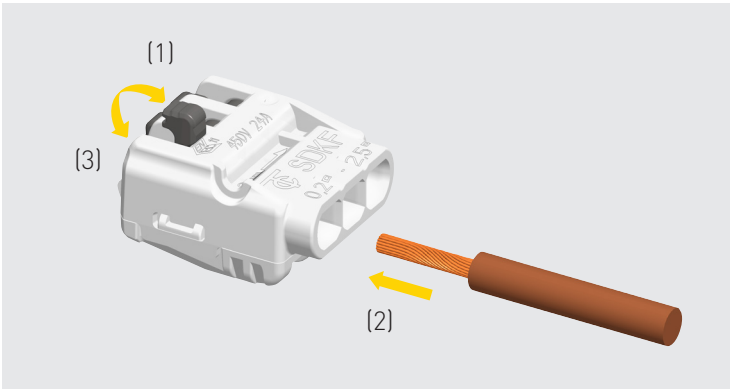

Bei flexiblen Leitern Lösehebel öffnen / schließen *Conducteurs flexibles: ouvrir / fermer le levier de déblocage*

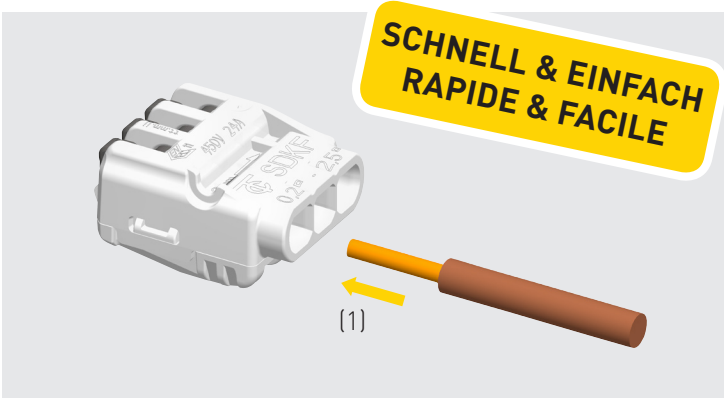

Für starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen *Conducteurs rigides: il n'est pas nécessaire d'ouvrir le levier avant d'insérer le conducteur*


ELECTRO-TERMINAL

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Telefon +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch


MAX HAURI AG

MH *Weil Strom unsere* ***Stärke*** *ist.*



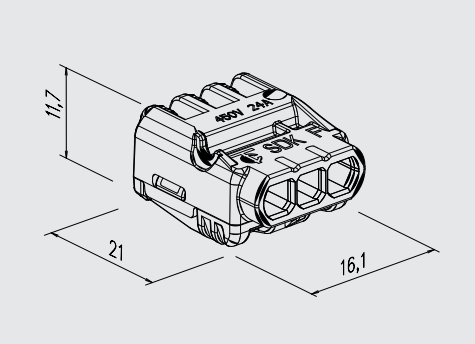



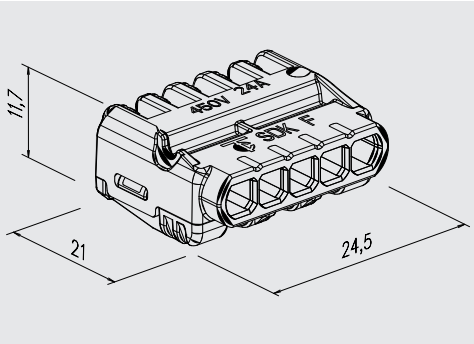

ELECTRO-TERMINAL

Nennspannung	Europa 450 V	USA 300 V
Nennstrom	Europa 24 A	
Klemmbereich	0,2 mm² – 2,5 mm²	USA AWG 24 – 16
Abisolierlänge	9 – 10 mm	
Max. Umgebungs-temperatur	T85	120°C
Prüföffnung	Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)	
Material	Gehäuse	Polycarbonat
	Deckel	Polycarbonat
	Einsatz	Kupfer
	Feder	Edelstahl

Tension nominale	*Europe 450 V*	*USA 300 V*
Intensité nominale	*Europe 24 A*	
Plage de serrage	*0,2 mm² – 2,5 mm²*	*USA AWG 24 – 16*
Longueur dénudée	*9 – 10 mm*	
Température ambiante max.	*T85*	*120°C*
Ouverture de test	*Testeur de phase et pointe de test (max. Ø 2 mm)*	
Matériau	*Boîtier*	*Polycarbonate*
	Couvercle	*Polycarbonate*
	Insert	*Cuivre*
	Ressort	*Acier inoxydable*

Type *Type*	Anschlüsse *Connexions*	Farbe *Couleur*	Art. Nummer Référence	VPE
SDKF	3	weiß, anthrazit / *blanc, anthracite*	114640	10 Stk. / *pcs*
SDKF	5	weiß, anthrazit / *blanc, anthracite*	114641	10 Stk. / *pcs*

Technische Änderungen vorbehalten / *Modifications techniques réservées*

Prüfzeichen / *Agréments* Prüfzeichen eingereicht für / *Agréments demandés pour*

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Telefon +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch