
# PA348CGV




EAN 4711081564218
Produkt Nummer 90LM07Z0-B01370

- Ultrabreiter IPS-Bildschirm im Format 21:9 mit 3440 x 1440 Pixeln und einem Betrachtungswinkel von 178° sowie rahmenlosem Design für angenehmes und effizientes Multitasking
- Internationaler Farbstandard 98% DCI-P3 und 100% sRGB/Rec. 709 erweiterter Farbraum
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich DP über USB-C™ mit 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und USB-Hub
- Variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (VRR) mit FreeSync Premium Pro, für eine flüssige, schnelle Wiedergabe und ein komfortables Seherlebnis

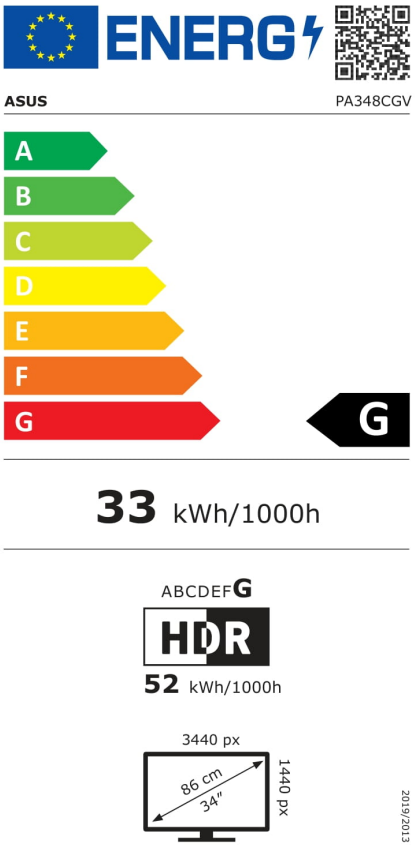


Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

# Technische Daten PA348CGV

## Bildschirm

| | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34 Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (peak): | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 2 ms |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeldichte: | 110 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 185 – 185 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 – 120 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 – 151 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 30 – 100 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 98% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |

## Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |

## Gewicht und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 817,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 245 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 568,9 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 12,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 81,8 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 6,89 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 36,8 cm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 7,8 kg |

## Leistung

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29,7 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |

## Verpackungsdaten

| | |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 930 mm |
| Verpackungstiefe: | 300 mm |
| Verpackungshöhe: | 488 mm |
| Paketgewicht: | 17 kg |
| Verpackungsart: | Box |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

## Ergonomie

| | |
|---|---|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höheneinstellung: | 11,5 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 30 – -30° |
| kippbar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 23 – -5° |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |

## Design

| | |
|---|---|
| Marktpositionierung: | Grafikdesign |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |

## Leistungen

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |

## Multimedia

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.