
DATENBLATT

Delock 2.5″ Konverter SATA 22 Pin > M.2 mit Gehäuse

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

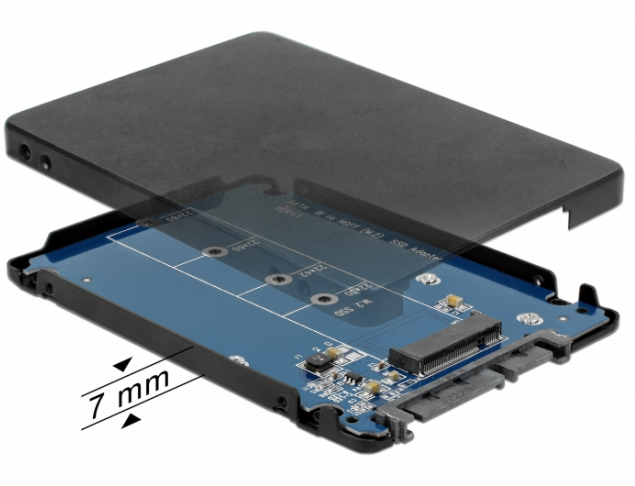

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
  1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 2.5″
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsschraube für M.2 Modul, Schrauben für Gehäuse
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62688

EAN: 4043619626885

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen





