2N® Indoor Talk
2N Moniteur de réponse





2N® Indoor Talk

La conception du répondeur 2N® Indoor Talk conviendra à chaque appartement ou chaque maison. L'aspect esthétique de ce produit a été obtenu en utilisant une surface en verre et en avec un rétro-éclairage impressionnant de ses icônes. Cependant, nous avons mis un accent particulier sur la sélection de composants audio d'excellente qualité afin d'obtenir un son parfait. Cela signifie que vous pouvez parler aux visiteurs de l'extérieur comme s'ils étaient debout juste à côté de vous. Invitez-les, puis appuyez sur l'icône pour ouvrir la porte depuis le confort de votre maison.

Maisons villa
Complexes résidentiels
Kondominia
Résidences de luxe

Design et matériaux de luxe

2N® Indoor Talk n'est pas seulement pratique, c'est aussi un complément esthétique à votre maison. Fabriqué à partir de verre et d'autres matériaux d'excellente qualité, son corps mince dépasse du mur de seulement 10 mm

Modification selon vos besoins

Réglez l'intensité du rétro-éclairage de l'icône, choisissez votre sonnerie préférée parmi 10 options disponibles, ou profitez de la tranquillité en réglant l'appareil sur le mode «Ne pas déranger».

Son de qualité HD avec un volume élevé

2N® Indoor Talk utilise un codec audio HD et un design de sortie haut-parleur novateur, qui lui permet d'atteindre un volume élevé et une excellente clarté audio.

2N® Indoor Talk

CARACTÉRISTIQUES

Boitier d'installation de précision
Le boitier d'installation spécial en saillie permet de faire pivoter doucement l'appareil afin d'obtenir une position parfaitement horizontale, après que l'unité de réponse ait été installée.

Appel de concierge
Utilisez le 2N® Indoor Talk pour passer des appels vers un interphone IP de 2N, mais aussi vers d'autres unités de réponses correspondantes dans votre maison ou à la réception de votre immeuble.

Mise à niveau simple vers un communicateur vidéo
Le 2N® Indoor Talk peut être remplacé par une unité de réponse vidéo 2N sans nécessité de modification au niveau de l'installation existante. Les deux produits présentent le même boitier d'alimentation et d'installation.

Support de bouton de sonnette
Vous pouvez facilement connecter la sonnette à l'entrée de votre appartement ou de votre maison directement sur l'unité 2N® Indoor Talk.

Verrouillage parental
Il est facile d'empêcher vos enfants de laisser entrer des étrangers accidentellement dans votre maison lors de la lecture. Appuyez et maintenez les boutons pour activer le contrôle parental.

Mode « Ne pas déranger »
Activez le mode « Ne pas déranger » pour débrancher la sonnerie définitivement ou à des intervalles de temps prédéterminés. Utilisez cette option lorsque vous avez besoin d'un calme absolu.

SCHÉMA

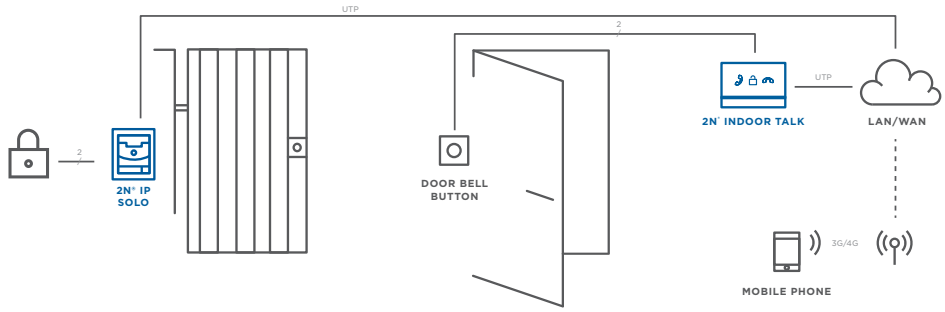

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Bloc d'alimentation

Type	adaptateur 12VDC +/-10% ou PoE 802.3af
Alimentation recommandée	12 V / 1 A
Protection d'inversion de la polarité	Oui

Interface utilisateur

Contrôles	7 boutons capacitifs avec rétro éclairage LED RGB
Fonctionnement	maintenez enfoncé le bouton RESET pour restaurer les réglages d'usine, 3 diodes LED indiquant le statut

Audio

Microphone	intégré
Haut-parleur	2W intégré,
Sortie pour boucle auditive	600 mV RMS
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Interface

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Câblage recommandé	CAT5e ou supérieur

Prise pour la connexion de la sonnette

Type d'entrée	interrupteur de contact (bouton/ relais)
Type de contact	normalement ouvert (NO)
Paramètres de contact	jusqu'à 50 V / 5 mA, DC

Propriétés mécaniques

Dimensions (L x H x P)	185 x 128 x 48.2 mm
Poids	387 g
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Humidité relative de fonctionnement	10 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage	-20 à 70°C
Altitude recommandée	0-2000 m

HARDWARE & SOFTWARE

2N® IP Verso – interphone de sécurité modulaire pour des clients exigeants
2N® IP Solo – un interphone IP compact idéal pour l'automatisation de la maison
2N® IP Base – interphone IP compact avec une caméra HD
2N® IP Force – interphone IP le plus résistant dans le monde
2N® IP Vario – intercom variable avec un design représentant
2N® Mobile Video – un portier vidéo sur votre smartphone

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz