

Merkmale

- mini DisplayPort 1.1 / DVI für Auflösungen bis zu WUXGA / 1920x1200
- Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, unidirektional
- mini DisplayPort Stecker auf DVI-D Single Link (24+1) Buchse
- Hochreine Kupferleiter und 3-fache Schirmung
- Portsaver für kleineren Biegeradius und Entlastung der Gerätebuchsen



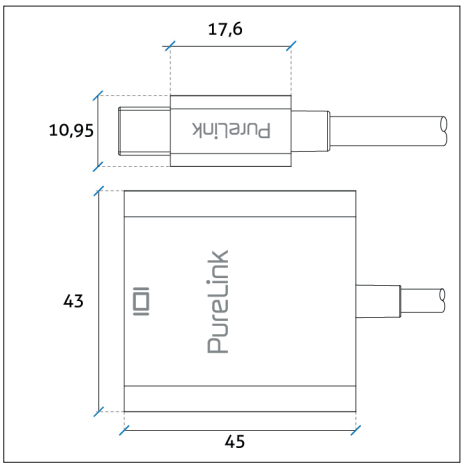

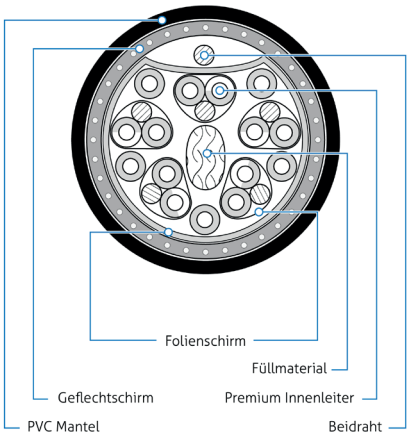

Adapter

Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Kontakt-Material	Vergoldet
Direktionalität	Unidirektional von mini DisplayPort Quelle auf DVI Display, aktive Signal-konvertierung
Anschluss 1	mini DisplayPort Stecker
Abmessungen Anschluss 1	ca. 17,6 x 10,95 x 8 mm
Anschluss 2	DVI-D (24+1) Single Link Buchse
Abmessungen Anschluss 2	ca. 45 x 43 x 14,5 mm

Kabel

Typ	Rundkabel
Aufbau	5x Twisted Pairs 34AWG + 5x Einzelleitung 32AWG + Beidraht
Schirmung	3-fach geschrimt
Material Innenleiter	Verzinnte Kupferlitzen
Außenummantelung	PVC
Kabellänge	0,10m Portsaver Pigtail
Durchmesser Außenummantelung	4,5mm
Minimaler Biegeradius	31,5mm
Zugkraft	1,05 kgf / mm²
Spannungsfestigkeit	AC 500V / 1 Minute
Kabelaufdruck	Kabelstandards, max. Temperatur, Brennbarkeitsklasse

Signalübertragung

Standard	DisplayPort 1.1, HBR 2 | DVI-D Single Link mit 18+1 verbundenen Pins
Bandbreite / Max. Auflösung	4,95 Gbps / 2K WUXGA 1920x1200

Allgemein

Betriebstemperatur	Bis zu 80°C
Farbe	Weiß / Schwarz
Verpackung	Giftbox, PAP21
Zertifizierung / Compliance	CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1

IS150 / IS151 Übersicht

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN
IS150	0,10m	weiß	4251364709320
IS151	0,10m	schwarz	4251364728383

PureLink GmbH | Von-Liebig-Str. 10 | 48432 Rheine | Deutschland | 05971 800 299-0 | 05971 800 299-99 | info@purelink.de

Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig. Auskunft über diesbezügliche Aktualisierungen erteilen wir gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen in diesem Dokument können vom gelieferten Produkt abweichen.