



## 22,5 " (57.15 cm) IPS-Panel Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1200 und höhenverstellbarem Standfuß

Die anspruchsvolle Welt der Daten und Anwendungen erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei gleicher Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Internet. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht die einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.




### IPS

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



### HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Design | ultra slim |
| Bilddiagonale | 22.5", 57cm |
| Panel-Technologie | IPS LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| Bildformat | 16:10 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 5M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 89kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7" |
| Pixelabstand | 0.254x0.248mm |
| Farbe | matt |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---|---|
| Video Eingang | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)<br>HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

## 03 FEATURES

| | |
|---|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| FreeSync-Unterstützung | DisplayPort |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| Bedientasten | Auto, -/ ECO, +/ Lautstärke/Blauton Reduzierung, Menu, Power |
| Einstellbare Parameter | Leuchkraft (Kontrast, Helligkeit, i-Style colour, ACR, Öko), Bildeinrichting (Takt, Phase, H. Position, V. Position, Seitenverhältniss), Farbtemp. (Gamma, Farbtemp.), OSD-Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Einblendzeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, DDC/CI, Signal Eingangswahl, OD, Audioquelle, Startlogo, Information, Lautstärke, Autom. Bild Anpassung) |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANISCH

| | |
|---|---|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 130mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Kabel | Netz, USB, DP |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

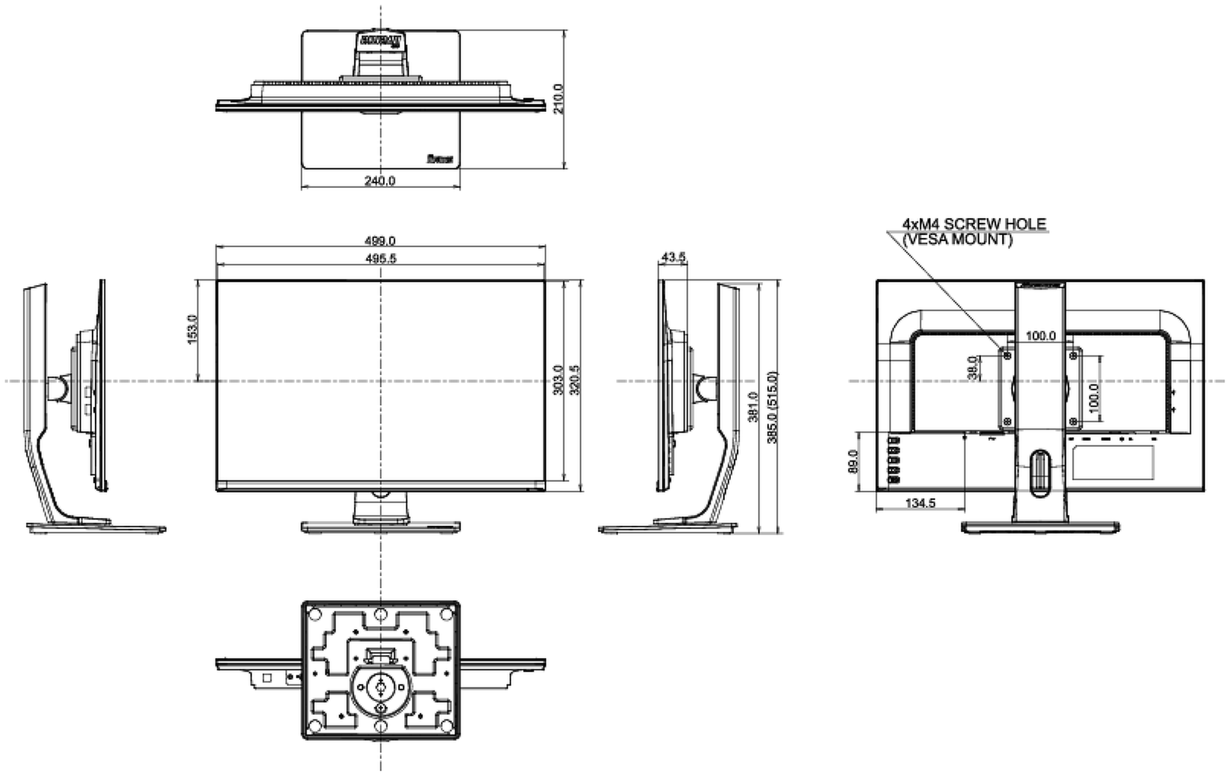
| | |
|---|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungaufnahme | 24W typisch, 0.49W Standby, 0.33W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|---|---|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 499 x 385 (515) x 210mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 5.4kg |
| EAN code | 4948570116386 |




*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED