Swiss Garde 2100 IR


Aussenbewegungsmelder 200° für Wandmontage


PIR | IP55 | 1x

Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz für Wand- und Deckenmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.



Reichweite






H	B	L
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m

Reichweite von der Neigung abhängig

Masse

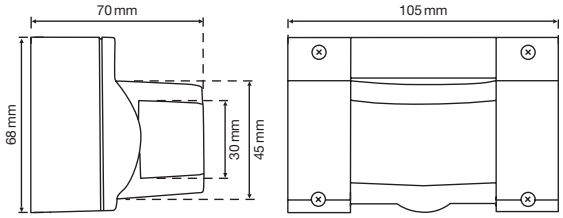

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 262503	Swiss Garde 2100 IR	weiss	26250	535 943 200
	3 505100 262602	Swiss Garde 2100 IR	schwarz	26260	535 943 210
	3 505100 262701	Swiss Garde 2100 IR	aluminium	26270	535 943 270


Zublin
Engineered Illumination

26250_26260_26270_Swiss_Garde_2100_IR_DS_CHDE_6-2017

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 8 m
Erfassungsbereich	200°
Reichweite	Bewegung: Radius 14 m , Unterkriechschutz: Radius 2,5 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	–
Temperaturbereich	-20 bis +55 °C

Anschlussschema



Zubehör

ab Mai 2017

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100
	3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199