
Antenne LTE SMA mâle 0 - 4 dBi omnidirectionnelle pivotante avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne LTE de Delock peut être installée à l'intérieur et bénéficie de toutes les bandes LTE. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.

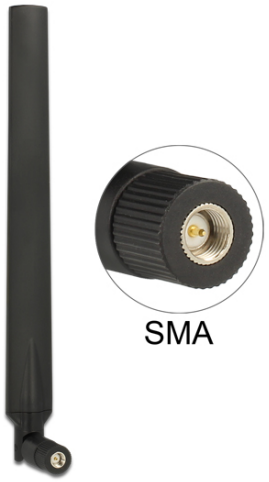

Spécifications techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Bande LTE : 1-10 ; 12 ; 19 ; 25 ; 30 ; 33-41
- Plage de fréquence :
  698 - 791 MHz
  824 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2300 - 2400 MHz
  2500 - 2700 MHz
- Compatible GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Gain d'antenne :
  1,5 dBi @ 698 - 791 MHz
  0 dBi @ 824 - 960 MHz
  1,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
  4 dBi @ 2300 - 2400 MHz
  4 dBi @ 2500 - 2700 MHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 4,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur :
  env. 231,50 mm (avec jonction inclinable)
  env. 199,20 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :
  env. 19,70 mm (haut)
  env. 21,50 mm (maxi.)
  env. 13,20 mm (SMA)

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne LTE

N° produit 88976

EAN: 4043619889761

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box


© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


Image











Position 1
Position 2
90°
0°
The antenna casing can be rotated 90 degrees on either side along the central axis


Tr3 SWR 500 mU Ref 2 U Cal int Smo 3 of 2 (Max)
1 696.00000 MHz 1.749 U
2 960.00000 MHz 3.120 U
3 1.710000 GHz 1.693 U
4 2.170000 GHz 2.631 U
5 2.300000 GHz 1.818 U
+6 2.700000 GHz 1.233 U
Ch1 Start 500 MHz Pwr -10 dBm Stop 3 GHz







Interface	
connecteur :	SMA mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 MHz - 2170 MHz 2300 MHz - 2400 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 791 MHz 824 MHz - 960 MHz
Gain:	1,5 dBi @ 698 MHz - 791 MHz 0 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz 4 dBi @ 2300 MHz - 2400 MHz 4 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,20 mm
Longueur avec jonction inclinable:	231,50 mm
Longueur sans jonction inclinable:	199,20 mm
Couleur:	noir

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.