
DATENBLATT

Delock Antennenkabel N Stecker > RP-SMA Stecker CFD200 0,5 m low loss

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Das Kabel zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.

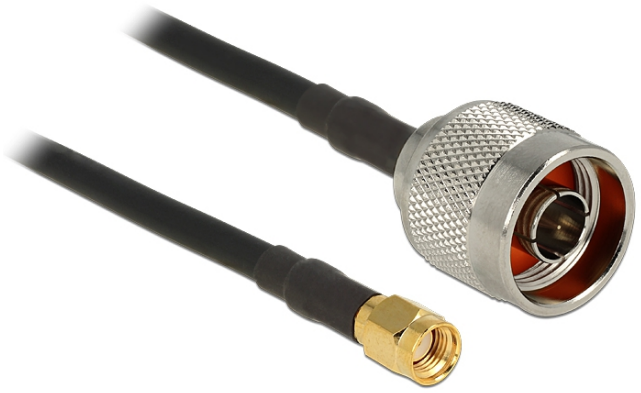

0,5 m

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x N Stecker
  1 x RP-SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: CFD200
- Kabelart: koaxial
- Dämpfung:
  0,55 dB @ 2,4 Ghz pro Meter
  0,86 dB @ 5,7 Ghz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 5 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kleinster Biegeradius: 12,7 mm
- Kabellänge incl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen

- Ein Gerät mit freier N Buchse bzw. RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- Antennenverlängerungskabel

Artikel-Nr. 88937


EAN: 4043619889372

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen





Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x N Stecker
Anschluss 2:	1 x RP-SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Impedanz:	50 Ω
Physikalische Eigenschaften	
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	CFD200
Kabeldämpfung:	0,55 dB @ 2,4 GHz pro Meter
	0,86 dB @ 5,7 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	0,5 m
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Kleinster Biegeradius:	12,7 mm