
DATENBLATT

Delock PCI Express x4 Karte zu SuperSpeed USB 10 Gbps mit 2 x USB Typ-A und 2 x USB Type-C™ - Dual Channel

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.2 Ports, **zwei USB-C™ und zwei USB Typ-A Ports.** An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von 10 Gbps an allen Ports, wenn diese gleichzeitig benutzt werden.

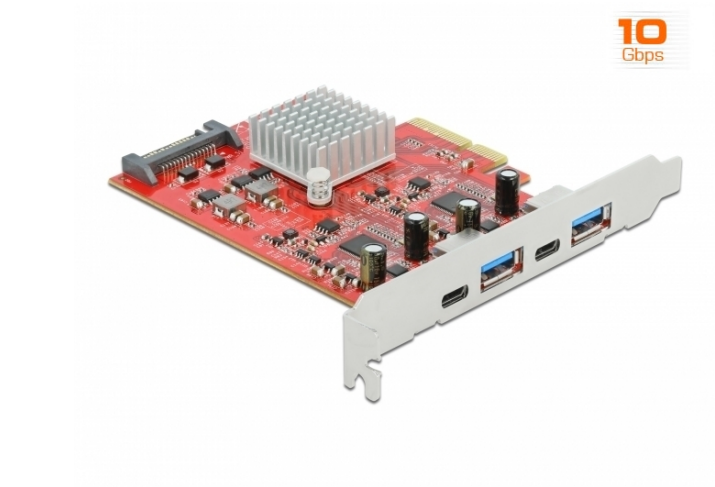

Dual Channel
Die Karte besitzt **zwei ASM3142 Chipsätze** für jeweils einen USB Typ-A und USB Type-C™ Anschluss. Dadurch wird die hohe Datenübertragungsrate von **10 Gbps** an allen Ports gewährleistet, wenn diese gleichzeitig genutzt werden.

Stromversorgung
Die PCIe Karte kann über den PCIe Anschluss mit Strom versorgt werden. Sollte dies nicht ausreichen, besitzt die Karte einen SATA Stromanschluss. An den USB Type-C™ Ports werden maximal 5 V / 3 A und an den Typ-A Ports 5 V / 2 A ausgegeben, an allen Ports zusammen maximal **10 A**.

Spezifikation

• Anschlüsse:
  extern:
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  intern:
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x4, V3.0
• Chipsatz: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
• Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
• Abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
• Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder über den SATA 15 Pin Stromanschluss
• Elektrische Leistung pro Port:
  USB Typ-A: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
  USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
• Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
• Bootfähig

Systemvoraussetzungen

• Linux Kernel 4.6 oder höher
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

• PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
• Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89041

EAN: 4043619890415

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 4.6 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0
	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM3142
Physikalische Eigenschaften	
Slotblende:	Standard