
Delock Carte PCI Express vers 1 x RS-232 en série

Description

La carte PCI Express de Delock étend le PC avec un port série externe. Différents appareils comme un scanner, un convertisseur de protocole, des appareils IoT, etc., peuvent être connectés à cette carte.

Facteur de forme à profil bas
Grâce au support compact inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

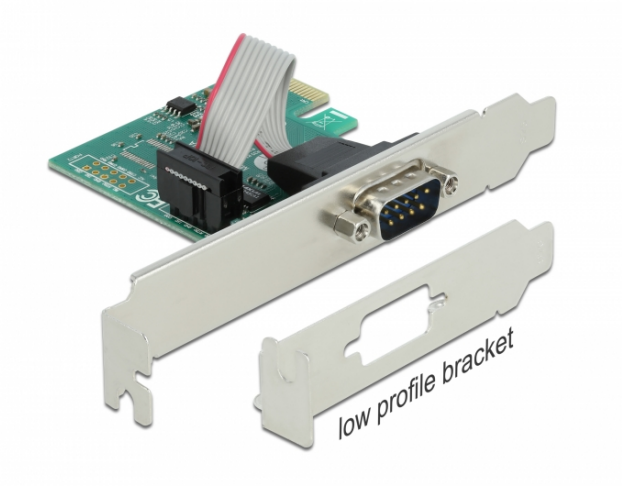

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset : ASIX AX99100
- Compatible avec 16C950 UART
- Compatible avec Active State Power Management (ASPM)
- Compatible avec Direct Memory Access (DMA)
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- FIFO : 256 byte
- Databits : 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbits : 1, 1,5, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6.24 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

N° produit 90006

EAN: 4043619900060

Pays d´origine: China

Emballage:

Image









General	
Facteur de forme :	profil bas
Spécifications techniques:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Externe:	1 x serial RS-232 DB9 male
Interne:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	ASIX AX99100
Débit de données:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard
Couleur:	vert