
Lampes à LED



Larimar

- **Lampadaire LED avec 2 têtes d'éclairage, lesquelles sont réglables vers le haut et le bas**
- **La tête de la lampe peut être tournée de + / -90° vers la gauche et la droite.**
- **L'interrupteur tactile sur le mât du luminaire permet de régler la luminosité en continu et d'allumer/éteindre les lampes**
- **Les têtes de lampe peuvent être commandées indépendamment les unes des autres ou en tant qu'ensemble**
- **Détecteur de mouvement: après 30 minutes d'absence le luminaire s'éteint automatiquement**
- **Fonction de mémoire**
- **Haute qualité de lumière / Rendu des couleurs > 90**



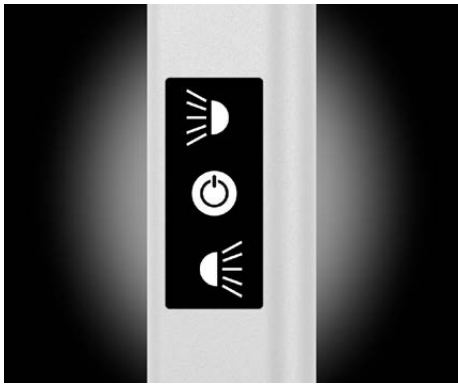

Données techniques

Puissance:	58 W
Consommation d'énergie pondérée:	58 kWh / 1000 h
Tension:	220 – 240 V AC, 50 Hz
Flux lumineux:	4700 Lumen (gauche + droite)
Efficacité lumineuse:	81 Lumen / Watt
Température de couleur:	4000 Kelvin (blanc neutre), max. 3 MacAdam ellipses
Eclairement max.:	930 Lux (distance de mesure 120 cm)
Indice de rendu des couleurs (IRC):	> 90
UGR (indice d'éblouissement unifié):	< 19 (50 % direct / 50 % indirect)
Durée de vie:	50 000 heures (L 80)
Puissance en veille:	< 0.5 W
Hauteur:	1997 mm
Pied:	370 mm × 290 mm × 10 mm (L × l × H)
Tête de lampe:	597 mm × 172 mm × 20 mm (L × l × H)
Mât:	61.5 mm × 25 mm, en deux parties
Longueur du câble:	2.0 m, connecteur sur le mât
Poids net:	10.6 kg
Matériaux:	Alliage d'aluminium, acier, PC
Emballage:	emballage brun avec étiquette colorée
1 paquet:	108 × 45 × 11 cm, 12.900 kg, pourtour: 220 cm
Source lumineuse:	classe d'efficacité énergétique: E Identifiant du modèle: larim0010005x
Numéro d'article:	**41-5011.050.CH blanc** **41-5011.051.CH noir**

Remplacement
La source lumineuse ne peut pas être remplacée. La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire.

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch