
Delock Carte PCI Express vers 2 x RS-232 en série

Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de deux ports série externes. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, une souris, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

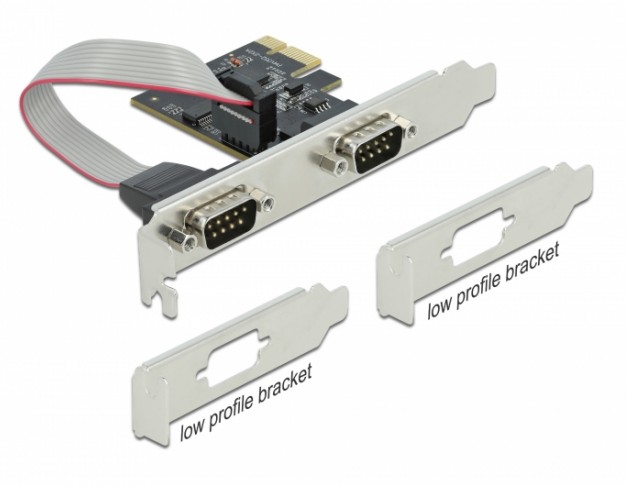

Spécifications techniques

• Connecteurs :
  externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V2.0
• Chipset : Exar XR17V352
• Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
• FIFO : 256 byte
• Compatible avec 16C550 UART
• Databits : 5, 6, 7, 8
• Stoppbits : 1, 1,5, 2
• Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
• Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
• Dimensions (Lxl) : env. 64 x 45 mm

Configuration système requise

• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

• PCI Express Carte
• 2 x low profile slot arrière
• CD d’installation des pilotes
• Mode d’emploi

N° produit 90001

EAN: 4043619900015

Pays d´origine: China


Emballage: • Retail Box

Image









General	
Facteur de forme :	profil bas
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Connecteur 1:	1 x PCI Express x1
Connecteur 2:	2 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	Exar 17V352
Débit de données:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous
	Bi-directional
	Semi-duplex
	full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Type de vis:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile
	standard
Width:	45 mm
Height:	64 mm
Couleur:	noir