DELL UltraSharp UP2720QA LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir



Marque : DELL **Famille de produit:** UltraSharp **Code produit:** DELL-UP2720QA

Nom du produit : UP2720QA

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1300:1
DELL UltraSharp UP2720QA. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir






Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Ratio de format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Type de rétro	LED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (maximum)	250 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Temps de réponse	8 ms
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Plat
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Taux de contraste *	1300:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Temps de réaction (vite)	6 ms
Pas de pixel	0,1554 x 0,1554 mm
Densité en pixels	163 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable diagonale	68,5 cm
Fréquence numérique horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 86 Hz
Diagonale verrerie (cm)	68,47 cm
Prise en charge HDR	✗
Dureté de la surface	3H
Espace de couleur RGB	DCI-P3
Palette de couleurs	98%

Connectivité	
Version HDCP	2.2
Réseau	
Wifi	✗
Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✓
Port de câble antivol *	✓
Réglage de la hauteur *	✓
Réglage de la hauteur	13 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Affichage à l'écran (OSD)	✓
Plug and Play	✓
Ajustement de l'inclinaison	✓
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Consommation électrique (typicale) *	32 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,2 W
Consommation (max)	230 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Publication date: 30-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Écran	
Couverture Adobe RGB	100%
représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie sans scintillement	✓
multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✗
Appareil photo intégré *	✗
Design	
position de marché *	Bureau
Couleur du produit *	Noir
Châssis avant	Noir
Couleurs pieds	Noir
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Type de porte USB amont	USB Type-C
Quantité de ports avals USB de type A	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Sortie casque audio *	✗
HDCP	✓

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	2.8 A
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	3048 - 12192 m
Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✓
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✓
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	611,9 mm
Profondeur (support inclus)	212 mm
Hauteur (support inclus)	563,4 mm
Poids (avec support)	9,19 kg
Largeur (sans support)	611,9 mm
Profondeur (sans support)	51 mm
Hauteur (sans support)	376,8 mm
Poids (sans support)	5,55 kg
Largeur du cadre (côté)	7,6 mm
Largeur du cadre (en haut)	7,6 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,71 cm
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	14,1 kg
Sustainability	
Certificats de durabilité	RoHS, TCO
Ne contient pas	PVC/BFR

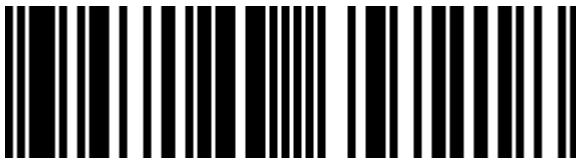

5397184657218

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date