
Delock PCI Express x4 Karte zu 2 x extern USB 3.1 Gen 2 Typ-A Buchse

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.1 Ports. An die Karte können verschiedene USB Typ-A Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von 10 Gbps an beiden Ports, wenn diese gleichzeitig benutzt werden.

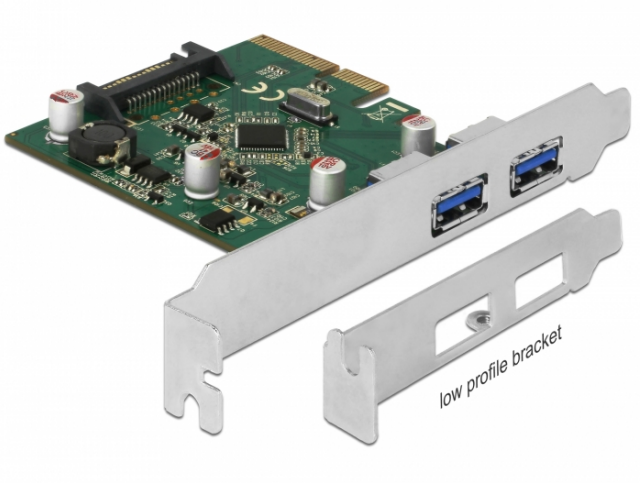

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
  intern:
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM3142
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle oder
  über den SATA 15 Pin Stromanschluss
- Elektrische Leistung pro Port: max. 4,5 Watt (5 V / 900 mA)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt UASP
- Unterstützt Multiple INs

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 90298

EAN: 4043619902989

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

PCI Express

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen









© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 4.6 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0
	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM3142
Datentransferrate:	USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Physikalische Eigenschaften	
Slotblende:	Low Profile
	Standard

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.