Dell E2222H

Guide de l’utilisateur

Modèle de moniteur : E2222H
Modèle réglementaire : E2222Ht/E2222Hf

Remarques, Attentions et Avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE est une information importante qui vous aidera à

mieux utiliser votre ordinateur.

ATTENTION : Une ATTENTION signale des dommages potentiels au matériel ou une perte de données si les instructions ne sont pas suivies.

ATTENTION : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de mort.

Copyright © 2023 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques de commerce de Dell Inc. ou de ses affiliés. Les autres marques commerciales peuvent être des marque de commerce de leurs propriétaires respectifs.

2023- 05

Rév. A02

Contenu

À propos de votre moniteur 5

Contenu de l'emballage 5

Caractéristiques du produit 6

Fonctionnalités et commandes 7

Affectation des broches.....15

Capacité Plug and Play 17

Qualité du moniteur LCD et politique relative aux pixels défectueux 17

Consignes de maintenance 17

Configuration de votre moniteur 18

Raccord au support.....18

Brancher votre moniteur.....19

Organisation des câbles..... 20

Retrait du support 21

Utilisation de votre moniteur 23

Allumer le moniteur..... 23

Utilisation des commandes du panneau avant 23

Utilisation du menu à l'écran (OSD) 28

Régler la résolution d'affichage de votre moniteur 41

Inclinaison..... 43

Guide de dépannage 44

Autotest..... 44

Diagnostics intégrés..... 45

Problèmes courants 46

Problèmes spécifiquement liés aux produit..... 48

Appendice 49

Règlements FCC (E.U. uniquement) et autres réglementations 49

Contacter Dell 49

Base de données européenne pour les labels d'énergie et spécifications du produit 49


À propos de votre moniteur

Contenu de l’emballage

Votre moniteur est livré avec les composants indiqués dans le tableau. Assurez-vous d’avoir reçu tous les composants et **Contacter Dell** qu’aucun élément ne manque.

REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

REMARQUE : Pour installer le support à partir d'une autre source quelle qu’elle soit, consultez la documentation fournie avec le support.

Image des composants	Description des composants
	Affichage
	Colonne du socle
	Base du socle
	Vis mère VESA™
	Câble d'alimentation (peut différer selon le pays)

	Câble VGA (EMEA et Japon)
	Câble DP
	• Guide de démarrage rapide • Informations de sécurité, de l'environnement et règlementaires


Caractéristiques du produit

Le moniteur à écran plat Dell E2222H comporte une matrice active, un transistor à couches minces (TFT) et un écran à cristaux liquides (LCD) à rétroéclairage LED.
Caractéristiques du moniteur :

- Zone d'affichage visible diagonale de 54,48 cm (21,45 pouces) (mesurée diagonalement). Résolution de 1920 x 1080, avec prise en charge plein écran pour les basses définitions.
- Angles de vue larges 178 degrés en orientations verticales et horizontales.
- Taux de contraste (3000:1).
- Connectivité digitale avec DisplayPort.
- Prêt-à-l'emploi (Plug and play) si pris en charge par votre ordinateur.
- Réglages OSD pour la configuration et l'optimisation aisées de l'écran.
- ≤ 0,3 W en mode de veille
- Optimisez le confort visuel avec un écran sans scintillements.
- Le moniteur est doté de la technologie flicker-flee, qui élimine les clignotements visibles à l'œil nu, procure une expérience de visionnage agréable et évite aux utilisateurs la tension et la fatigue oculaires.
- Les possibles effets à long terme des émissions de lumière bleue du moniteur peuvent causer des dommages oculaires, y compris la fatigue oculaire et la tension oculaire numérique. La fonctionnalité ComfortView réduit le risque de tension oculaire due aux émissions de lumière bleue.
- Logement antivol pour câble
- Verre sans arsenic et sans mercure (panneau uniquement).
- Faible teneur en BFR/PVC (est constituée de matériaux stratifiés sans BFR/PVC).
- Répond aux normes de courant de fuite NFPA 99.
- Certifié TCO.
- Enregistré EPEAT le cas échéant. L'enregistrement EPEAT varie selon les pays. Consultez https://www.epeat.net pour enregistrer le statut en fonction du pays.
- Conforme à la norme RoHS
- Certifié Energy Star®.


Fonctionnalités et commandes

Vue de face

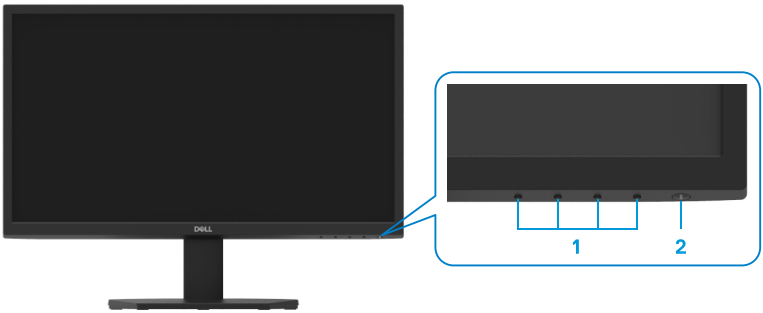

Éti-quette	Description	Utilisation
1	Boutons de fonction	Pour accéder au menu OSD et changer les paramètres si nécessaire. Pour plus d'informations, voir **Utilisation des commandes du panneau avant**.
2	Bouton Marche/Arrêt alimentation (avec voyant LED)	Allumer/éteindre le moniteur. Un voyant blanc constant indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. Un voyant blanc clignotant indique que le moniteur est en Mode de veille

Vue de dos

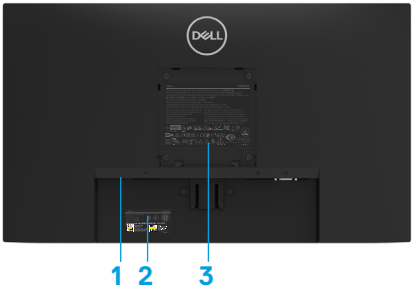

Sans support de moniteur



Avec support de moniteur

Étiquette	Description	Utilisation
1	Logement antivol pour câble	Pour sécuriser le moniteur à l'aide d'un verrou antivol (vendu séparément).
2	Code-barres, numéro de série et étiquette de service STN.	Consultez cette étiquette si vous devez contacter DELL pour assistance technique. Cette étiquette de service permet aux techniciens de service de Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.
3	Informations sur la réglementations	Liste des approbations réglementaires.
4	Attache de gestionnaire de câbles	Pour organiser les câbles
5	Bouton de dégagement de la base	Dégager la base du moniteur.

Vue latérale



Vue du bas, moniteur sans support



Étiquette	Description	Utilisation
1	Port d'alimentation	Pour brancher le cordon d'alimentation du moniteur.
2	Port DP	Pour brancher votre ordinateur à l'aide du câble DP.
3	Port VGA	Pour brancher votre ordinateur à l'aide du câble VGA.

Spécifications du moniteur

Modèle	E2222H
Type d'écran	FHD TFT LCD
Type de panneau	Alignement vertical (AV)
Surface de vision	
Diagonale	544,83 mm (21,45 po.)
Surface active Horizontale Verticale Surface	 478,66 mm (18,84 po.) 260,28 mm (10,25 po.) 1245,86 cm^2 (193,11 $po.^2$)
Taille des pixels	0,249 mm x 0,241 mm
Pixels par pouce (PPI)	103
Angle de vue Horizontale Verticale	 178° (typique) 178° (typique)
Luminosité	250 cd/m² (typique)
Rapport de contraste	3 000 à 1 (typique)
Revêtement surface	Antireflet avec dureté 3H
Rétroéclairage	Système d'éclairage périphérique LED
Temps de réponse Mode normal Mode rapide	 <10 ms <5 ms
Profondeur de couleur	16,7 millions de couleurs
Gammes de couleurs	72% (CIE1931) 83% (CIE1976)
Compatibilité de gestionnaire d'affichage DELL	Oui
Connectivité	1 x DP1.2, 1 x VGA
Largeur du cadre (bords du moniteur)	12,8 mm (Haut) 12,8 mm (Gauche/Droite) 16,9 mm (Bas)
Sécurité	Logement antivol pour câble (en option)
Angle d'inclinaison	-5° à 21°

Spécifications de résolution

Modèle	E2222H
Plage de balayage horizontal	30 kHz à 83 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	50 Hz à 75 Hz (automatique)
Résolution optimale préréglée	1920 x 1080 @ 60 Hz

Modes d'affichage prédéfinis

Mode d'affichage	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité synchronisée (Horizontale/Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Spécifications électriques

Modèle	E2222H
Signaux d'entrée vidéo	• RVB Analogique : Impédance d'entrée de 0,7 V ± 5 %, 75 Ω • DP 1.2, 600 mV pour chaque ligne différentielle, Impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle
Signaux d'entrée de synchronisation	Synchronisations horizontale et verticale séparées, Niveau TTL sans polarité, SOG (SYNC Composite sur Vert)
Voltage / fréquence / courant d'entrée CA	De 100 V CA à 240 V CA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/0,7 A
Courant d'appel	30 A (entrée de 120 V CA) 60 A (entrée de 240 V CA)
Consommation électrique	0,3 W (Mode éteint)[1] 0,3 W (Mode de veille)[1] 12,1 W (Mode activé)[1] 19 W (Max)[2] 12,83 W (P_{on})[3] 40,02 kWh (TEC)[3]

[1] Comme défini dans EU 2019/2021 et EU 2019/2013.

[2] Réglage de la luminosité et du contraste

[3] P_{on} : Consommation d'énergie du mode Marche telle que définie dans la version Energy Star 8.0.
TEC : Consommation d'énergie totale en kWh telle que définie dans la version Energy Star 8.0.

Ce document est purement informatif et représente les performances constatées en laboratoire. Les performances de votre appareil peuvent différer en fonction du logiciel, des composants et des périphériques commandés, et il n'y a aucune obligation de mettre à jour ces informations.
Aussi, le client ne doit pas se baser sur ces informations pour prendre des décisions sur les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité.

REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit est agréé ENERGY STAR dans ses réglages d'usine par défaut, lesquels peuvent être réinitialisés via la fonction «Réinitialisation des réglages d'usine» dans le menu OSD. La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctionnalités peut augmenter la consommation d'énergie qui peut ainsi dépasser la limite spécifiée par ENERGY STAR.

Caractéristiques physiques


Modèle	E2222H
Type du câble de signal Analogique Numérique	D-Sub (VGA), 15 broches (câble inclus uniquement dans EMEA et JPN) DP, 20 broches
REMARQUE : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de façon optimale avec les câbles vidéo fournis avec votre moniteur. Comme Dell ne contrôle pas les différents fournisseurs de câbles du marché, ni le type de matière, le connecteur et le processus utilisés pour fabriquer ces câbles, Dell ne garantit pas les performances vidéo sur des câbles qui ne sont pas ceux livrés avec votre moniteur Dell.	
Dimensions (avec support) :	
Hauteur	384,17 mm (15,12 po.)
Largeur	504,26 mm (19,85 po.)
Profondeur	171,00 mm (6,73 po.)
Dimensions (sans support) :	
Hauteur	295,38 mm (11,63 po.)
Largeur	504,26 mm (19,85 po.)
Profondeur	49,64 mm (1,95 po.)
Dimensions de la base :	
Hauteur	174,02 mm (6,85 po.)
Largeur	222,03 mm (8,74 po.)
Profondeur	171,00 mm (6,73 po.)
Poids :	
Poids avec l'emballage	4,14 kg (9,13 lb)
Avec assemblage du support et câbles	3,04 kg (6,70 lb)
Sans assemblage du support et câbles	2,26 kg (4,98 lb)
Poids de l'ensemble base	0,33 kg (0,73 lb)

Caractéristiques environnementales

Modèle	E2222H
Température : Utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
A l'arrêt : Stockage/Transport	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité : Utilisation	10% à 80% (sans condensation)
A l'arrêt : Stockage/Transport	5% à 90% (sans condensation)
Altitude :	
En fonctionnement (maximum)	5 000 m/16 400 pieds
À l'arrêt (maximum)	12 192 m (40 000 ft)
Dissipation thermique	64,79 BTU/heure (maximum) 41,26 BTU/heure (typique)

Affectation des broches


Connecteur D-sub 15 broches



Numéro de broche	Attribution de signal
1	Rouge vidéo
2	Vert vidéo
3	Bleu vidéo
4	MASSE
5	Autotest
6	GND (Terre)-R
7	GND (Terre)-G
8	GND (Terre)-B
9	DDC +5 V
10	GND (Terre)-sync
11	MASSE
12	Données DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	Horloge DDC

Affectation des broches

Connecteur DP 20 broches



Numéro de broche	Attribution de signal
1	ML_LANE3_N
2	MASSE
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	MASSE
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	MASSE
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	MASSE
12	ML_LANE0_P
13	MASSE
14	MASSE
15	AUX _CH_P
16	MASSE
17	AUX _CH_N
18	HPD
19	RETOUR
20	DP_PWR

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Le moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur son EDID à l'aide des protocoles DDC de façon à ce que l'ordinateur puisse configurer lui-même et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations du moniteur sont automatiques, vous pouvez sélectionner différents paramètres comme exigé. Pour plus d'informations sur le changement des paramètres du moniteur, voir **Utilisation de votre moniteur**.

Qualité du moniteur LCD et politique relative aux pixels défectueux

Au cours du processus de fabrication du moniteur, il est normal qu'un ou plusieurs pixels soient immobilisés, c'est très difficilement discernable et cela n'affecte pas la qualité ni l'utilisation de l'écran. Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et de pixels des moniteurs Dell, veuillez consulter notre site d'assistance DELL www.dell.com/pixelguidelines.

Consignes de maintenance

Nettoyage de votre moniteur

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.**

⚠ **ATTENTION : Lisez et observez les Consignes de sécurité avant de nettoyer le moniteur.**

Veuillez, par souci de commodité, suivre les instructions données dans la liste ci-dessous lors du déballage, du nettoyage ou de la manipulation de votre produit.

- Pour nettoyer votre écran, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un nettoyant, un chiffon ou une solution spécialement conçus pour les écrans et adaptés aux revêtements anti-statiques. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyants abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon légèrement humecté pour nettoyer le moniteur. Évitez d'utiliser des détergents, car certains détergents laissent un film laiteux sur le moniteur.
- Si vous remarquez de la poudre blanche lorsque vous déballez votre moniteur, essuyez-la avec un chiffon.
- Manipulez votre moniteur précautionneusement car les moniteurs de couleur noire peuvent se rayer.
- Pour aider à maintenir la meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utilisez un économiseur d'écran dynamique et éteignez votre moniteur en l'absence d'utilisation.

Configuration de votre moniteur


Raccord au support

REMARQUE : Le support n'est pas fixé au moniteur lors de la livraison.

REMARQUE : La procédure suivante est applicable au support livré avec votre moniteur.

Pour fixer la base du moniteur :

1. Assembler le socle de support sur la base.
   a. Placez le moniteur sur une surface plane et stable.
   b. Faites glisser le corps de la base du moniteur dans la bonne direction vers le bas de l'arrière jusqu'à ce que la base s'enclenche en position.

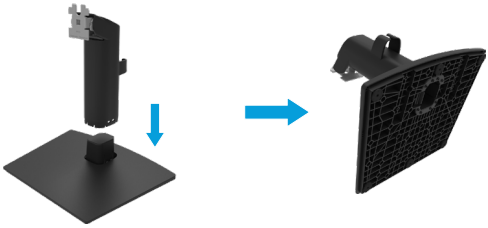

2. Fixez l'ensemble socle au moniteur.
   a. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord d'un bureau.
   b. Alignez l'ensemble de la base de support avec les rainures du moniteur.
   c. Insérez le support dans le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
   d. Attachez le couvercle VESA.



Brancher votre moniteur

⚠ **AVERTISSEMENT : Avant d'entamer une procédure de ce chapitre quelle qu'elle soit, veuillez suivre les Consignes de sécurité.**

REMARQUE : Ne branchez pas tous les câbles à l'ordinateur en même temps. Il est recommandé de faire passer les câbles par la fente de gestion des câbles avant de les brancher au moniteur.

REMARQUE : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de façon optimale avec les câbles fournis par Dell lors de la réception. Dell ne garantit ni la qualité ni les performances vidéo lors de l'utilisation de câbles autres que Dell.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Branchez le câble VGA ou DP du moniteur à votre ordinateur.

Branchement du câble VGA




Branchement du câble DP



Organisation des câbles

Utilisez l'attache du gestionnaire de câble pour guider les câbles connectés à votre moniteur.

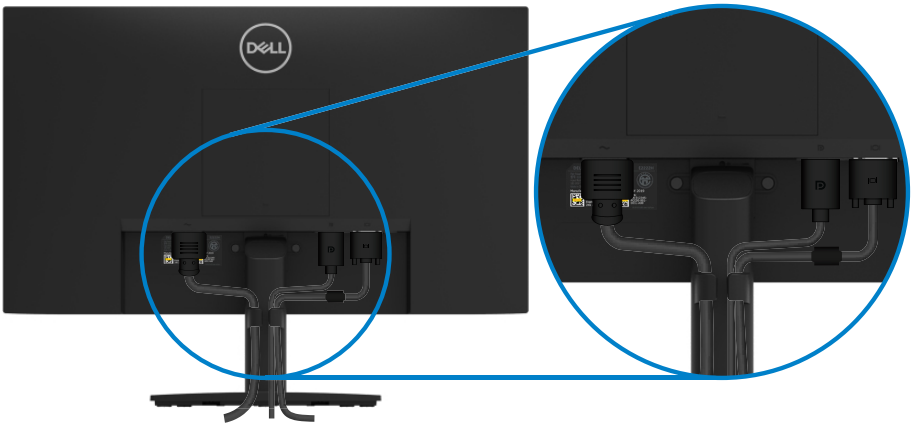


Retrait du support

REMARQUE : Afin d'éviter de rayer l'écran lors du retrait du support, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface douce et propre.


REMARQUE : La procédure suivante est applicable au support livré avec votre moniteur.

Pour enlever le socle :

1. a. Posez le moniteur sur un tissu doux placé sur un bureau.
   b. Inclinez le socle vers le haut pour accéder au bouton de dégagement.

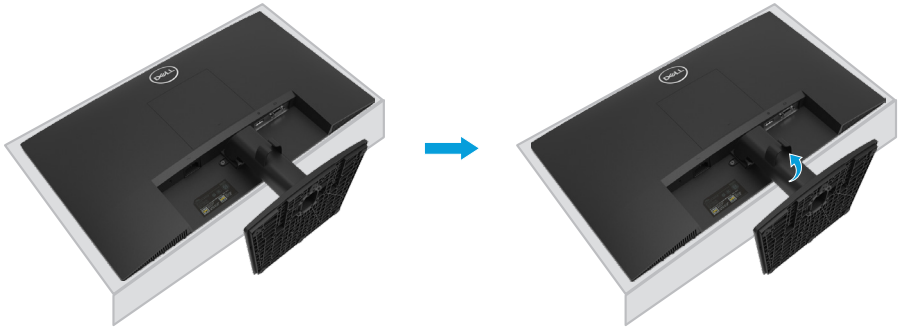

2. a. Utilisez un tournevis long et fin pour enfoncer l'onglet de dégagement situé dans un trou juste au-dessus de la base.
   b. Une fois l'onglet poussé, séparez la base du moniteur.
   c. Appuyez sur le loquet d'ouverture rapide situé en bas du socle pour séparer la base de l'élévateur du support.

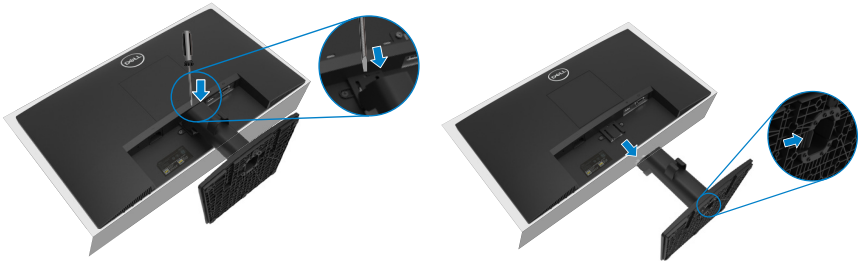

Retirez le couvercle VESA :
Appuyez sur le bouton du couvercle VESA pour le détacher de l'arrière de l'écran.



Montage mural (optionnel)



(Dimension des vis : M4 x 10 mm).

Référez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage de la base compatible VESA.

1. Placez l'écran du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table plane stable.
2. Enlever la base.
3. Utiliser un tournevis pour enlever les quatre vis tenant le couvercle en plastique.
4. Attacher les crochets de fixation du kit de montage mural à l'écran LCD.
5. Installer l'écran LCD sur le mur en suivant les instructions fournies avec le kit de montage de la base.

REMARQUE : Pour les supports muraux UL, CSA ou GS uniquement avec une capacité de poids/charge minimum de 9,04 kg (19,93 lb) pour le E2222H.

Utilisation de votre moniteur


Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton pour allumer le moniteur.



Utilisation des commandes du panneau avant

Utilisez les boutons de commande situés sur le bord inférieur du moniteur pour régler l'image affichée.

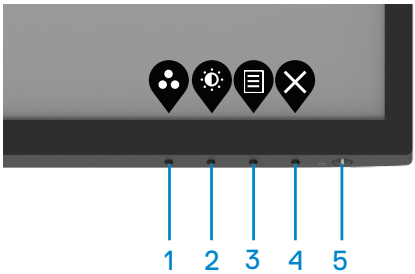

Le tableau suivant présente les fonctions de ces boutons de commande :

	Boutons de commande	Description
1	Mode prédéfini	Ce bouton sert à choisir dans une liste de modes prédéfinis.
2	Luminosité/Contraste	Pour un accès direct au menu Luminosité et Contraste.
3	Menu	Lancer le menu OSD (affichage à l'écran), ou accéder à la liste des éléments/options d'un menu. Pour plus d'informations, voir **Accéder au menu OSD**.
4	Quitter	Quitter ou revenir au menu OSD principal.


	Boutons de commande	Description
5	Bouton d'alimentation (avec voyant d'alimentation)	Allumer/éteindre le moniteur. Un voyant blanc constant indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. Un voyant blanc clignotant indique que le moniteur est en Mode de veille

Utilisation de la fonction de verrou OSD


Vous pouvez verrouiller les boutons de commande du panneau avant pour empêcher d'accéder au menu OSD et/ou au bouton marche/arrêt.

Utilisez le menu Verrouillage pour verrouiller le(s) bouton(s).

1. Sélectionnez l'une des options suivantes.

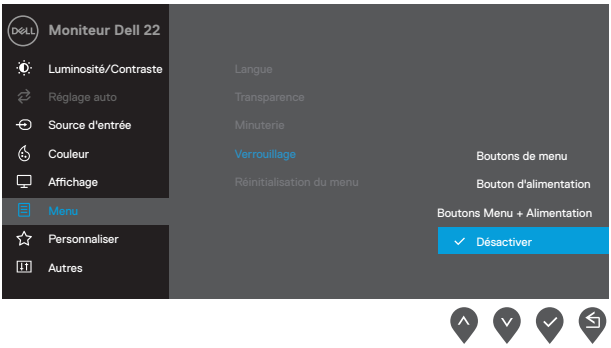


2. Le message suivant apparaît.

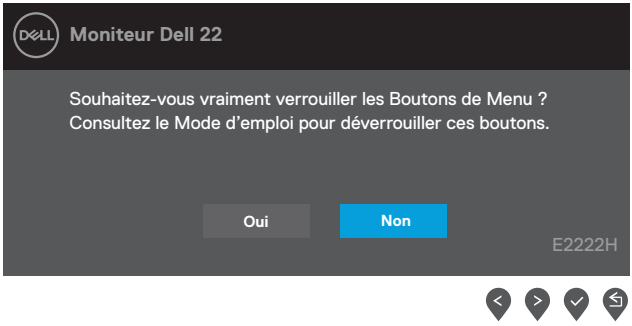


3. Sélectionnez Oui pour verrouiller les boutons. Une fois les boutons verrouillés, l'icône de verrou apparaîtra à chaque fois qu'on appuiera sur un bouton .

Utilisez le bouton de commande du panneau avant pour verrouiller le(s) bouton(s).

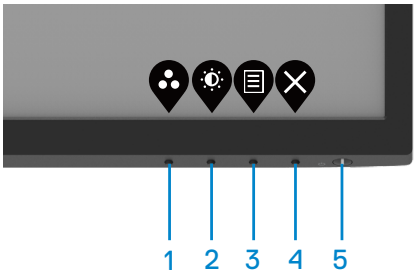

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 4 secondes pour faire apparaître un bouton à l'écran.

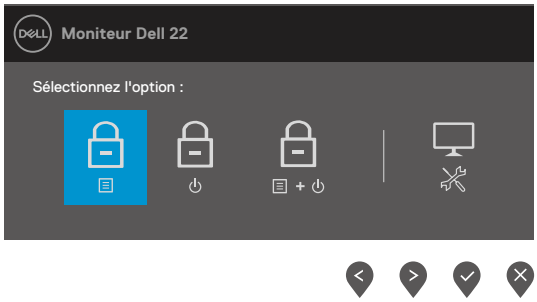


2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

	Options	Description
1	Verrou des boutons de menu	Sélectionnez cette option pour verrouiller la fonction de menu OSD.
2	Verrou du bouton d'alimentation	Utilisez cette option pour verrouiller le bouton marche/arrêt.
3	Boutons de Menu et d'Alimentation Verrou	Utilisez cette option pour verrouiller le menu OSD et le bouton marche/arrêt.
4	Diagnostics intégrés	Utilisez cette option pour lancer le diagnostic embarqué, voir **Diagnostics intégrés**.

Pour déverrouiller les bouton(s).


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 4 secondes pour faire apparaître un bouton à l'écran. Le tableau suivant décrit les options permettant de déverrouiller les boutons de commande du panneau avant.

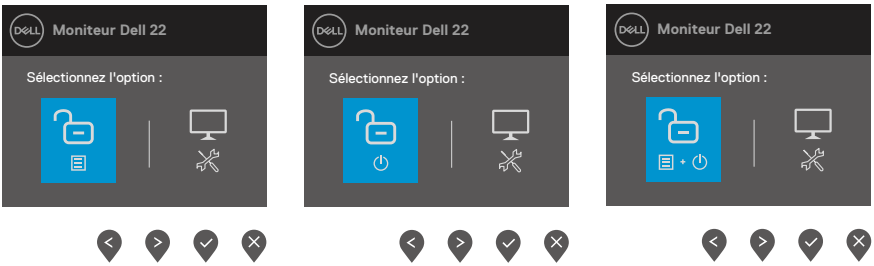

	Options	Description
1	Déverrouillage des boutons de menu	Sélectionnez cette option pour déverrouiller la fonction de menu OSD.
2	Déverrouillage du bouton d'alimentation	Utilisez cette option pour déverrouiller le bouton marche/arrêt.
3	Boutons de Menu et d'Alimentation Déverrouillage	Utilisez cette option pour déverrouiller le menu OSD et le bouton marche/arrêt.
4	Diagnostics intégrés	Utilisez cette option pour lancer le diagnostic embarqué, voir **Diagnostics intégrés**.

Commandes OSD

Utilisez les boutons situés sur le bord inférieur du moniteur pour régler les paramètres d'image.

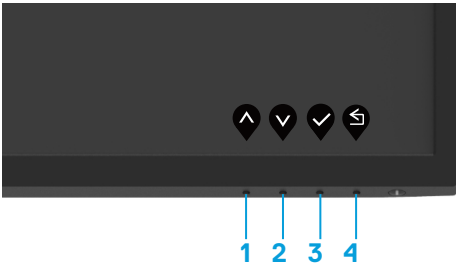


	Boutons de commande	Description
1	Haut	Utilisez la flèche du haut pour augmenter une valeur ou monter dans un menu.
2	Bas	Utilisez la flèche du bas pour diminuer une valeur ou descendre dans un menu.
3	OK	Utilisez le bouton OK pour confirmer votre sélection dans un menu.
4	Retour	Utilisez le bouton Retour pour retourner au menu précédent.

Utilisation du menu à l'écran (OSD)



Accéder au menu OSD

REMARQUE : Tous les changements que vous effectuez sont automatiquement sauvegardés lorsque vous passez à un autre menu, quittez le menu OSD ou attendez que le menu OSD se ferme automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton pour afficher le menu OSD principal.


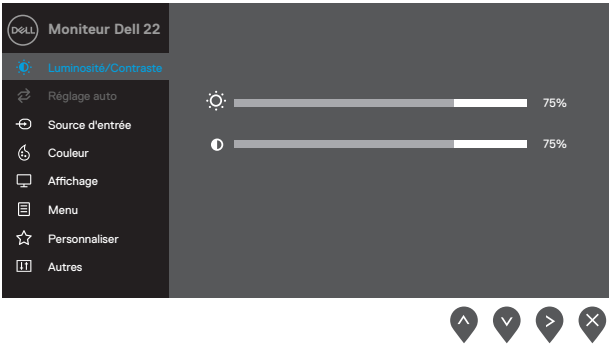



2. Appuyez sur les boutons et pour naviguer entre les paramètres. Lorsque vous allez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton pour activer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur les boutons et pour sélectionner les paramètres souhaités.
5. Appuyez sur le bouton puis utilisez les boutons et , en fonction des indicateurs sur le menu, pour effectuer vos changements.
6. Sélectionnez le bouton pour revenir au menu précédent.

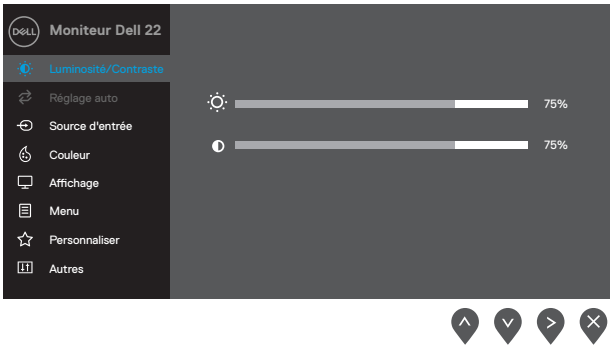
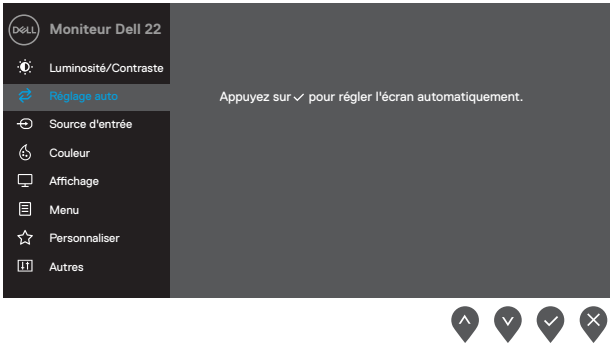
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Brightness/ Contrast (Luminosité/ Contraste)	Utilisez cette option pour régler les paramètres de luminosité et de contraste. 
	Brightness (Luminosité)	La luminosité ajuste la luminance du rétroéclairage. Appuyez sur le bouton pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton pour diminuer la luminosité (mini. 0 ; maxi. 100).
	Contrast (Contraste)	Commencez par ajuster la luminosité, puis le contraste postérieurement, seulement si nécessaire. Appuyez sur le bouton pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton pour réduire le contraste (min. 0 ; max. 100). La fonction de contraste ajuste le degré de différence entre les ombres et les lumières à l'écran.
	Auto Adjust (Réglage auto)	Utilisez cette option pour activer l'installation automatique et configurer le menu. 


Icône	Menu et sous-menus	Description
		La boîte de dialogue suivante s'affiche sur un écran noir et l'écran règle l'entrée sélectionnée: **Autoréglage en cours...** Réglage automatique permet au moniteur de se régler automatiquement en fonction du signal vidéo entrant. Après avoir utilisé Réglage automatique, vous pouvez réglez plus finement encore votre moniteur à l'aide des commandes d'horloge de pixel (Grossier) et de Phase (Fin) dans Affichage. **REMARQUE : La fonction Réglage auto n'est pas active lorsque vous appuyez sur le bouton alors qu'il n'y a aucun signal d'entrée vidéo actif ou de câbles branchés.** **Cette option est disponible uniquement si vous utilisez le connecteur analogique (VGA).**
	Input Source (Source d'entrée)	Utilisez le menu Source d'entrée pour changer de signal vidéo pouvant être connecté à votre moniteur. 
	VGA	Appuyez sur pour sélectionner la source d'entrée VGA lorsque vous utilisez un connecteur VGA.
	DP	Appuyez sur pour sélectionner la source d'entrée DP lorsque vous utilisez un connecteur DP.
	Auto Select (Sélection auto)	Sélectionnez Sélection auto pour rechercher les signaux d'entrée disponibles.
	Reset Input Source (Réinitialiser la source d'entrée)	Sélectionnez cette option pour rétablir la source d'entre vidéo par défaut.




Icône	Menu et sous-menus	Description
	Color (Couleur)	Utilisez l'option de couleur pour régler le mode de couleur. 
	Preset Modes (Modes prédéfinis)	Lorsque vous sélectionnez Modes prédéfinis, vous pouvez choisir **Standard, ComfortView, Chaud, Froid, Personnaliser les couleurs** dans la liste. • **Standard** : Charge les réglages de couleur par défaut du moniteur. Ce mode est le mode préréglé par défaut. • **ComfortView** : Diminue le niveau de lumière bleue émise par l'écran afin de rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux. **REMARQUE** : Pour réduire les risques de tension oculaire et de douleur au niveau du cou, des bras, du dos, des épaules, etc. dues à l'usage prolongé du moniteur, nous vous conseillons de : - Installer l'écran à environ 50 à 70 cm (20 à 28 pouces) de vos yeux. - Clignez fréquemment des yeux pour les humecter ou les lubrifier. - Faire régulièrement des pauses de 20 minutes toutes les 2 heures. - Détourner le regard de votre moniteur et fixer un objet distant à 20 pieds de distance pendant au moins 20 secondes pendant les pauses. - Effectuer des étirements pour soulager la tension dans le cou/bras/dos/épaules pendant les pauses. • **Chaud** : Augmenter la température de couleur. L'écran apparaîtra plus 'chaud' avec une teinte rougeâtre/jaunâtre. • **Froid** : Réduire la température de couleur. L'écran apparaîtra plus 'froid' avec une teinte bleuâtre. • **Couleur personnalisée** : Pour régler manuellement la température des couleurs.

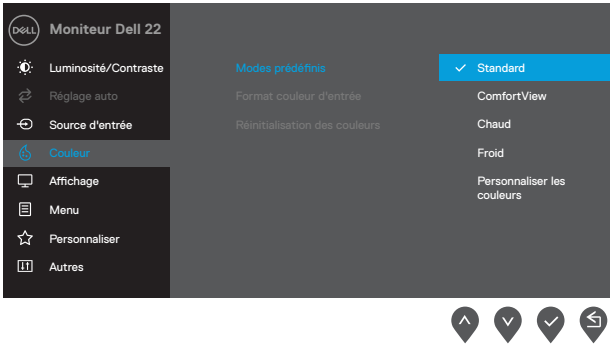
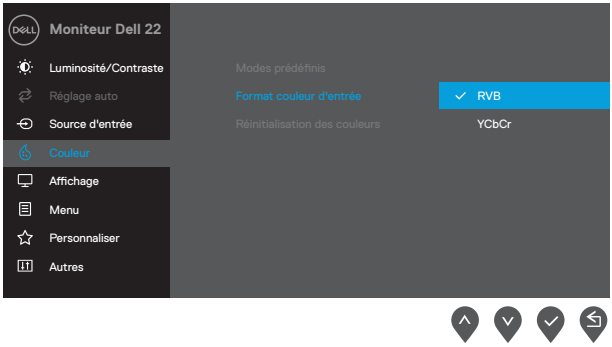
Icône	Menu et sous-menus	Description
		Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ afin d'ajuster les valeurs des trois couleurs (R, V, B) et créer votre propre mode de couleur prédéfini. 
	Input Color Format (Format couleur d'entrée)	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : • **RVB** : Sélectionnez cette option si votre moniteur est relié à un ordinateur ou à un lecteur média qui prend en charge les sorties RGB. • **YCbCr/YPbPr***: Sélectionnez cette option si votre lecteur de média prend en charge uniquement la sortie YCbCr/YPbPr.  *lorsque l'entrée VGA est sélectionnée.
	Reset Color (Réinitialisation des couleurs)	Réinitialisez les paramètres de couleur du moniteur aux réglages d'usine par défaut.

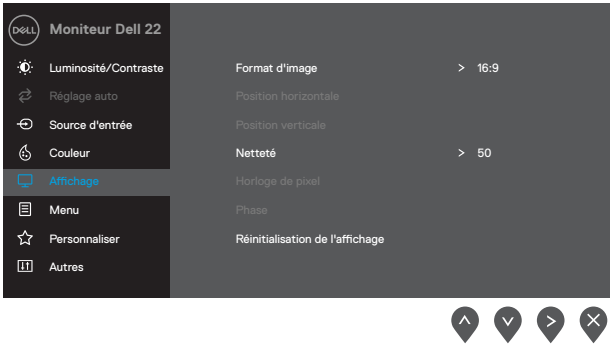
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Display (Affichage)	Utilisez l'écran pour régler l'image. 
	Aspect Ratio (Format d'image)	Réglez le rapport d'image à 16:9, 4:3 ou 5:4.
	Horizontal Position (VGA input only) **(Position horizontale** (Entrée VGA uniquement))	Utilisez ou pour déplacer l'image vers la gauche et la droite. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+).
	Vertical Position (VGA input only) **(Position verticale** (Entrée VGA uniquement))	Utilisez ou pour déplacer l'image vers le haut et le bas. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+).
	Sharpness (Netteté)	Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Utilisez les boutons et pour régler la netteté de 0 à 100.
	Pixel Clock (VGA input only) **(Horloge de pixel** (Entrée VGA uniquement))	La fonctionnalité Horloge de pixel vous permet de régler la qualité de l'image de votre moniteur selon vos préférences. Utilisez les boutons ou pour régler la meilleure qualité d'image.
	Phase (VGA input only) (Entrée VGA uniquement)	Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la phase, effectuez le réglage de l'Horloge de pixel (grossier) puis réglez de nouveau la Phase (fin).
	Response time (Temps de réponse)	Vous permet de choisir entre Normal (10 ms) et Rapide (5 ms).
	Reset Display (Réinitialisation de l'affichage)	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages d'affichage par défaut.

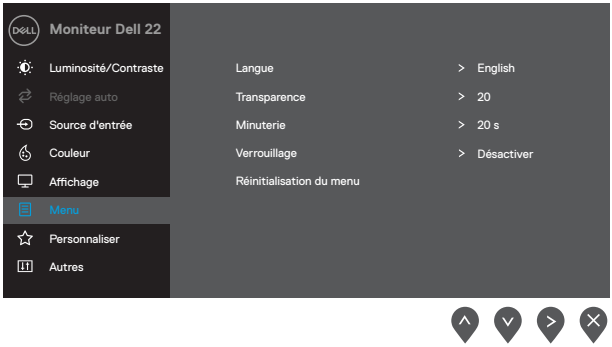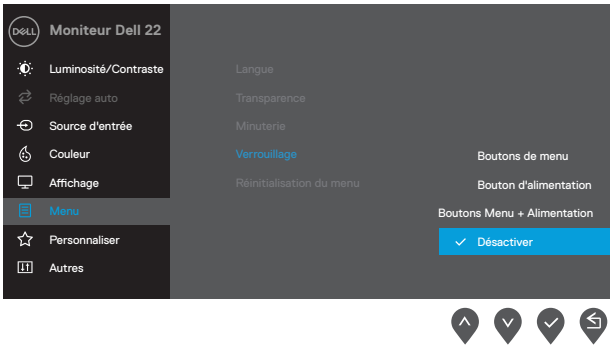Icône	Menu et sous-menus	Description
	Menu (Menu)	Sélectionnez cette option pour ajuster les paramètres de l'OSD, tels que les langues de l'OSD, la durée pendant laquelle le menu reste à l'écran, etc. 
	Language (Langue)	L'option Langue configure l'OSD sur l'une des huit langues disponibles : Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais Brésilien, Russe, Chinois Simplifié ou Japonais.
	Transparency (Transparence)	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence des menus en appuyant sur les boutons ou , entre 0 et 100.
	Timer (Minuterie)	Durée de maintient OSD : configure la durée pendant laquelle l'OSD restera actif après le dernier appui sur un bouton. Utilisez ou pour régler le curseur par incréments de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.
	Lock (Verrouillage)	Avec le verrouillage des boutons de commande du moniteur, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'accéder aux commandes. Cela évite également l'activation accidentelle dans la configuration côte-à-côte de plusieurs moniteurs. 

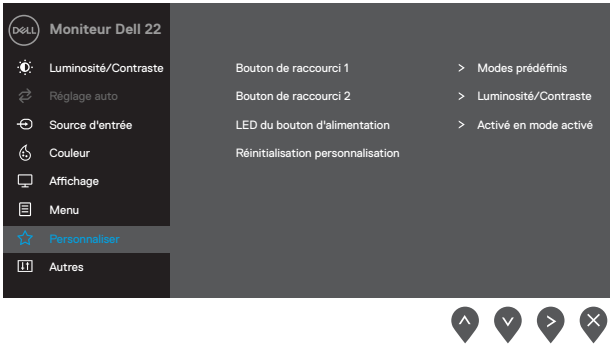Icône	Menu et sous-menus	Description
		• **Boutons de menu :** Tous les boutons de menu / fonction (à l'exception du bouton d'alimentation) sont verrouillés et non accessibles de l'utilisateur. • **Bouton d'alimentation :** Seul le bouton d'alimentation est verrouillé et non accessible de l'utilisateur. • **Boutons Menu + Alimentation :** Les boutons de menu / fonction et d'alimentation sont verrouillés et non accessibles de l'utilisateur. Le paramètre par défaut est réglé sur **Désactivé**. **REMARQUE : Pour déverrouiller un(des) boutons, appuyez et maintenez enfoncée la touche du moniteur pendant 4 secondes**
	Reset Menu (Réinitialisation du menu)	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages de menu par défaut.
☆	**Personalize (Personnaliser)**	La sélection de cette option vous permettra de configurer les touches de raccourci et la fonction du voyant LED d'alimentation. 
	Shortcut Key 1 (Bouton de raccourci 1)	Vous permet de sélectionner l'une des options suivantes : Configure la touche de raccourci 1 en Modes prédéfinis, Luminosité/Contraste, Réglage automatique, Source d'entrée, Format d'image.
	Shortcut Key 2 (Bouton de raccourci 2)	Vous permet de sélectionner l'une des options suivantes : Configure la touche de raccourci 2 en Modes prédéfinis, Luminosité/Contraste, Réglage automatique, Source d'entrée, Format d'image.
	Power Button LED (LED du bouton d'alimentation)	Vous permet de configurer le voyant LED d'alimentation sur activé en Mode allumé ou sur désactivé en Mode allumé pour économiser de l'énergie.
	Reset Personalization (Réinitialisation personnalisation)	Permet de restaurer les réglages par défaut des boutons de raccourci.

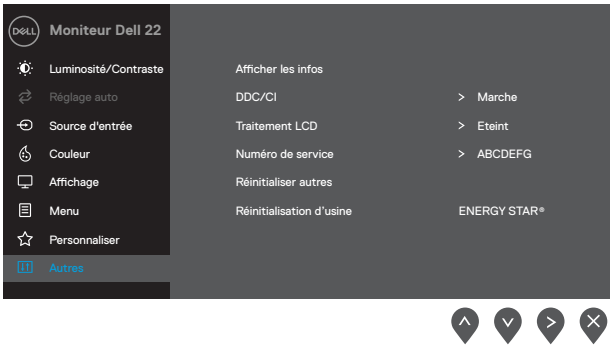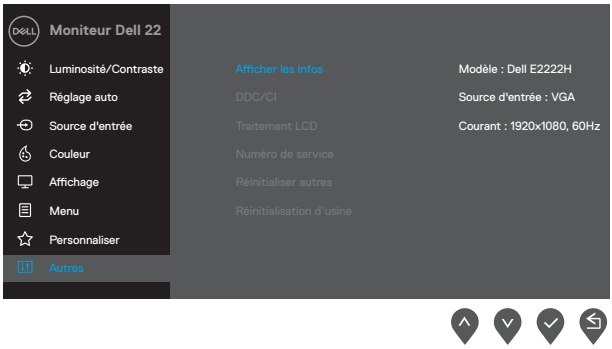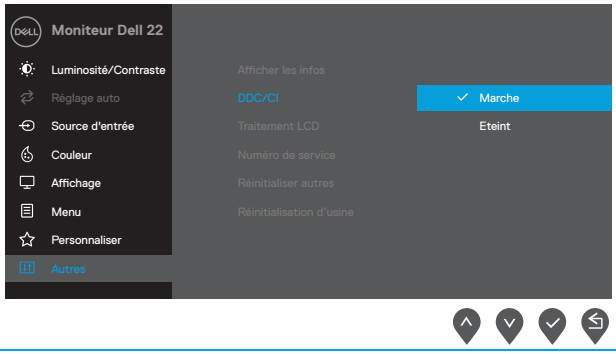
Icône	Menu et sous-menus	Description
	Others (Autres)	
	Display Info (Afficher les infos)	Appuyez pour afficher les informations sur l'écran 
	DDC/CI	La DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) vous permet de régler les paramètres du moniteur à l'aide du logiciel de votre ordinateur. Sélectionnez désactiver pour désactiver cette fonctionnalité. Activez cette fonctionnalité pour une meilleure expérience utilisateur et des performances optimales de votre moniteur. 

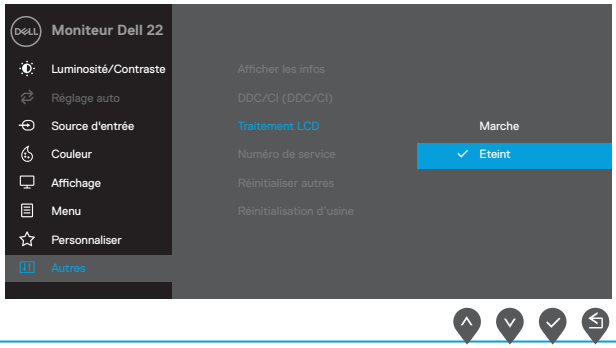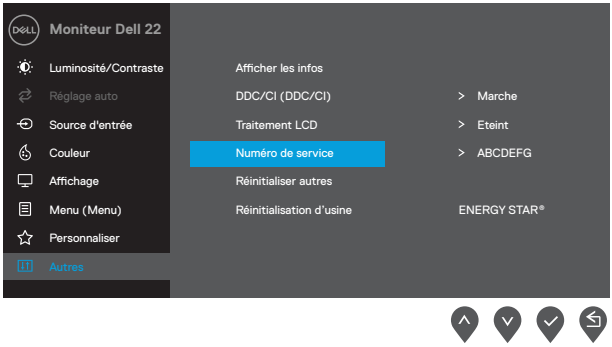Icône	Menu et sous-menus	Description
	LCD Conditioning (Traitement LCD)	Aide à réduire les cas mineurs de rémanence d'image. Selon le degré de rémanence d'image, l'exécution du programme peut prendre un certain temps. Pour lancer le **Conditionnement LCD**, sélectionnez Activé. 
	Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro STN (numéro d'étiquette de service) du moniteur. 
	Reset Others (Réinitialiser autres)	Réinitialise tous les paramètres aux réglages d'usine dans le menu de configuration Autres.
	Factory Reset (Réinitialisation d'usine)	Restaure toutes les valeurs prédéfinies aux réglages d'usine par défaut. Ce sont aussi les paramètres des tests ENERGY STAR®.

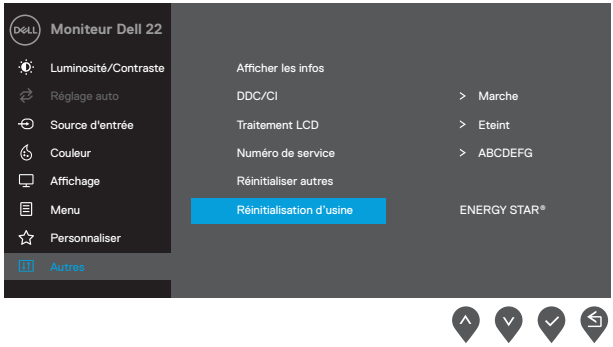

Moniteur Dell 22
Luminosité/Contraste
Réglage auto
Source d'entrée
Couleur
Affichage
Menu
Personnaliser
Autres
Afficher les infos
DDC/CI
> Marche
Traitement LCD
> Eteint
Numéro de service
> ABCDEFG
Réinitialiser autres
Réinitialisation d'usine
ENERGY STAR®

Messages d'avertissement OSD

La boîte de dialogue d'Avertissement concernant l'alimentation s'applique aux fonctions de Luminosité lorsque vous ajustez pour la première fois le niveau de luminosité au-dessus du niveau par défaut.

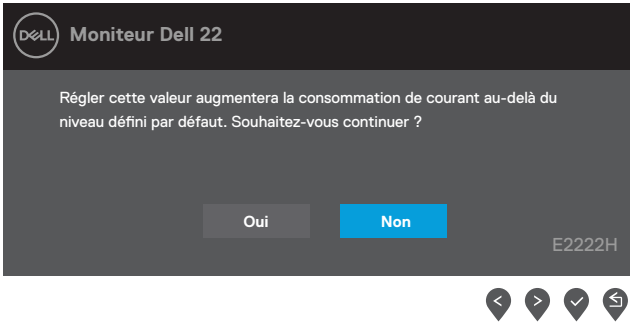


Le message suivant s'affichera avant que la fonction Lock (Verrou) ne s'affiche.

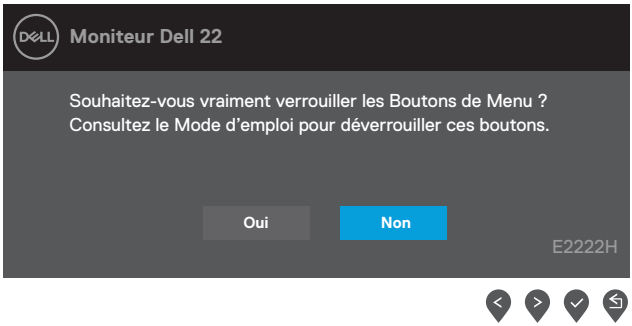

REMARQUE : Le message peut être légèrement différent selon les paramètres sélectionnés.


Le message suivant s'affichera avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée.

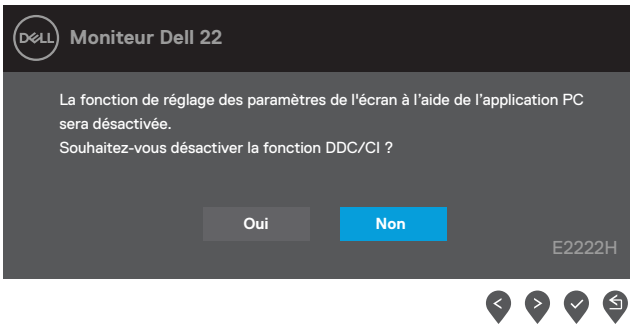


Le message suivant apparaît lorsque le moniteur entre en Mode de veille.



Si aucun câble VGA ou DP n'est branché, une boîte de dialogue flottante apparaît. Le moniteur entrera en mode de veille au bout de 4 minutes s'il est laissé dans cet état.

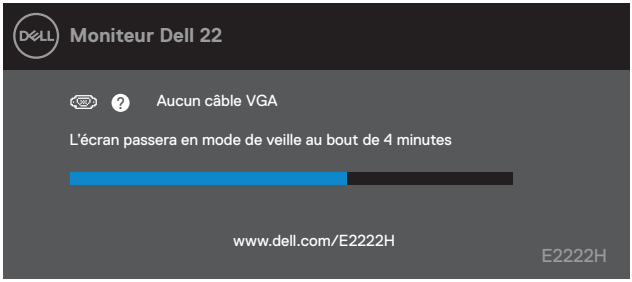

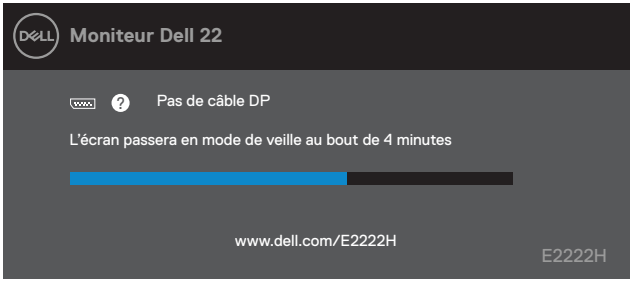

Voir **Guide de dépannage** pour plus d'informations.

Régler la résolution d'affichage de votre moniteur

Régler la résolution d'affichage sur 1920 x 1080

Pour de meilleures performances, configurez la résolution sur 1920 x 1080 pixels pour effectuer les étapes suivantes :

Dans Windows 7 :

1. Cliquez avec le bouton de droite sur le bureau puis cliquez sur **Résolution d'écran.**
2. Cliquez sur le menu déroulant **Résolution d'écran** puis sélectionnez 1920 x 1080.
3. Cliquez sur **OK**.

Dans Windows 8 et Windows 8.1 :

1. Sélectionnez l'onglet de Bureau pour passer sur le bureau classique.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Résolution d'écran**.
3. Cliquez sur le menu déroulant **Résolution d'écran** puis sélectionnez 1920 x 1080.
4. Cliquez sur **OK**.

Dans Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez-droit sur le bureau, puis cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Cliquez sur **Paramètres d'affichage avancés**.
3. Cliquez sur le menu déroulant **Résolution** puis sélectionnez 1920 x 1080.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Si vous ne voyez pas la résolution recommandée affichée en tant qu'option, vous devrez mettre à jour votre pilote graphique. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour mettre à jour le pilote graphique :

Ordinateurs Dell

1. Allez dans https://www.dell.com/support, saisissez l'étiquette de votre appareil et téléchargez le dernier pilote disponible pour votre carte graphique.
2. Après l'installation des pilotes de votre adaptateur graphique, essayez à nouveau de régler la résolution sur 1920 x 1080.

REMARQUE : Si vous n'arrivez toujours pas à régler la résolution sur 1920 x 1080, veuillez contacter Dell pour demander un adaptateur graphique supportant ces résolutions.

Ordinateurs autres que Dell

Dans Windows 7 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Personnalisation**.
2. Cliquez sur **Modifier les réglages d'affichage**.
3. Cliquez sur **Réglages avancés**.
4. Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description située en haut de la fenêtre. Par ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.
5. Consultez le site internet du fournisseur de votre carte graphique pour mettre à jour le pilote. Par exemple, https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.
6. Après l'installation des pilotes de votre adaptateur graphique, essayez à nouveau de régler la résolution sur 1920 x 1080.

Dans Windows 8 et Windows 8.1 :

1. Sélectionnez l'onglet de Bureau pour passer sur le bureau classique.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Personnalisation**.
3. Cliquez sur **Modifier les réglages d'affichage**.
4. Cliquez sur **Réglages avancés**.
5. Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description située en haut de la fenêtre. Par ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.
6. Consultez le site internet du fournisseur de votre carte graphique pour mettre à jour le pilote. Par exemple, https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.
7. Après l'installation des pilotes de votre adaptateur graphique, essayez à nouveau de régler la résolution sur 1920 x 1080.

Dans Windows 10 et Windows 11 :


1. Cliquez-droit sur le bureau, puis cliquez sur **Paramètres d'affichage**.
2. Cliquez sur **Paramètres d'affichage avancés**.
3. Cliquez sur **Afficher les propriétés de l'adaptateur.**
4. Identifiez le fournisseur de votre carte graphique à partir de la description située en haut de la fenêtre. Par ex. NVIDIA, AMD, Intel, etc.
5. Consultez le site internet du fournisseur de votre carte graphique pour mettre à jour le pilote. Par exemple, https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.
6. Après l'installation des pilotes de votre adaptateur graphique, essayez à nouveau de régler la résolution sur 1920 x 1080.

REMARQUE : Si vous n'arrivez pas à configurer la résolution recommandée, veuillez contacter le fournisseur de votre ordinateur ou envisagez l'achat d'un adaptateur graphique qui prend en charge la résolution vidéo.

Inclinaison

Vous pouvez incliner le moniteur pour bénéficier d'un angle de visualisation confortable.

REMARQUE : Le support n'est pas fixé au moniteur lors de la livraison.

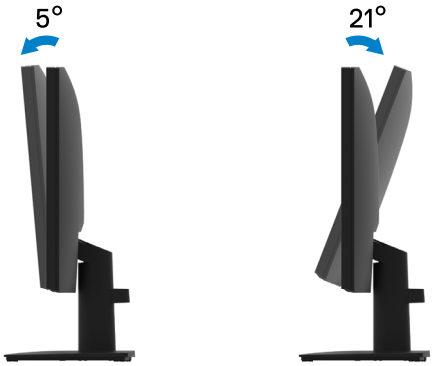

Guide de dépannage


⚠ **AVERTISSEMENT : Avant d'entamer une procédure de ce chapitre quelle qu'elle soit, veuillez suivre les Consignes de sécurité.**

Autotest

Votre moniteur comporte une fonction Autotest qui vous permet de vérifier si votre moniteur fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez tous les câbles vidéo du moniteur. De cette manière, l'ordinateur n'aura pas à être impliqué.
3. Allumez le moniteur.

Si le moniteur fonctionne correctement, il détecte qu'il n'y a pas de signal et l'un des messages suivants apparaît. En mode de test automatique, le témoin d'alimentation LED reste en blanc.

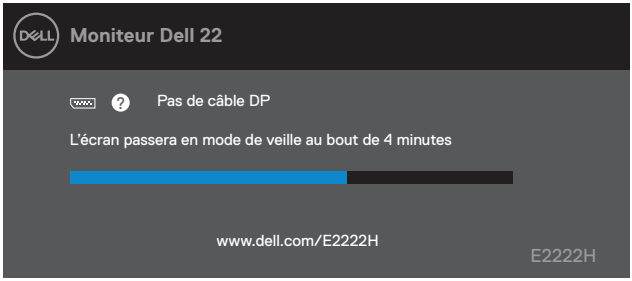


REMARQUE : Ce message apparaît également pendant le fonctionnement normal, lorsque le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.

4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo ; activez ensuite votre ordinateur et le moniteur.

   Si votre moniteur reste noir après que vous avez rebranché les câbles, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur.

Diagnostics intégrés

Votre moniteur dispose d'un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si une anomalie dont souffre votre écran est un problème inhérent à votre moniteur, à votre ordinateur ou à votre carte vidéo.

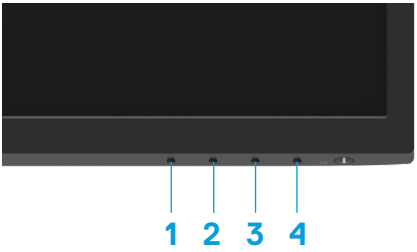

Étiquette	Description
1	Bouton 1
2	Bouton 2
3	Bouton 3
4	Bouton 4

Pour exécuter le diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Appuyez sur et maintenez enfoncé le **Bouton 4** pendant environ 4 secondes et attendez l'apparition d'un menu contextuel.
3. Utilisez le **Bouton 1** ou **2** pour sélectionner puis appuyez sur pour confirmer.

   Une mire de réglage grise apparaît au début du programme de diagnostic.
4. Examinez soigneusement l'écran pour des anomalies.
5. Appuyez sur le **Bouton 1** pour changer la mire de réglage.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour inspecter l'affichage en rouge, vert, bleu, noir, blanc et les écrans de texte.
7. Dans l'écran de test de couleur blanche, vérifiez l'uniformité de la couleur blanche et si la couleur blanche apparaît verdâtre / rougeâtre, etc.
8. Appuyez sur le **Bouton 1** pour changer le programme de diagnostic.

Problèmes courants

Le tableau suivant fournit des informations générales sur les problèmes communs susceptibles de survenir sur votre moniteur et les solutions possibles.

Symptômes communs	Solutions possibles
Aucune LED vidéo/ d'alimentation n'est désactivée.	• Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite. • Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton. • Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée correcte via le menu **Source d'entrée**.
Aucune LED vidéo/ d'alimentation n'est activée.	• Augmentez la luminosité et le contraste à l'aide des commandes OSD. • Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Exécutez le diagnostic intégré. • Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée correcte via le menu **Source d'entrée**.
Mise au point de faible qualité	• Enlevez les câbles de rallonge vidéo. • Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Changez la résolution vidéo pour obtenir les bonnes proportions.
La vidéo tremble	• Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Vérifiez les facteurs environnementaux. • Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	• Marche/Arrêt de cycle • Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et de pixels des moniteurs Dell, veuillez consulter notre site d'assistance DELL : www.dell.com/pixelguidelines.
Pixels bloqués	• Marche/Arrêt de cycle • Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et de pixels des moniteurs Dell, veuillez consulter notre site d'assistance DELL : www.dell.com/pixelguidelines.
Problèmes de luminosité	• Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Ajustez la luminosité et le contraste à l'aide des commandes OSD.
Distorsion géométrique	• Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Ajustez horizontalement et verticalement à l'aide des commandes OSD.

Symptômes communs	Solutions possibles
Lignes horizontales/ verticales	• Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Exécutez le diagnostic intégré.
Synchronisation problèmes	• Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**). • Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Redémarrez l'ordinateur en mode sans échec.
Problèmes liés à la sécurité.	• N'effectuez aucun dépannage. • Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	• Essayez différents **Modes prédéfinis** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**. Ajustez les valeurs **R/G/B (R/V/B)** dans **Personnaliser les couleurs** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**. • Changez le **Format d'entrée des couleurs** en **RGB** ou **YCbCr** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**. • Exécutez le diagnostic intégré.
Couleur manquante	• Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. • Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Couleur erronée	• Essayez différents **Modes prédéfinis** dans l'OSD de paramétrage des **Couleur**. Ajustez les valeurs **R/G/B (R/V/B)** dans **Personnaliser les couleurs** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**. • Changez le **Format d'entrée des couleurs** en **RGB** ou **YCbCr/YPbPr** dans l'OSD de paramétrage des **Couleurs**. • Exécutez le diagnostic intégré.
Rétention d'image à partir d'une image statique qui a été affichée pendant une longue période sur le moniteur	• Configurez l'écran de sorte qu'il s'éteigne au bout de quelques minutes d'inactivité. Ces fonctionnalités peuvent être ajustées dans les paramètres de Options d'alimentation Windows ou Économie d'énergie Mac. • Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement.
Vidéos fantômes ou dépassements	• Changez le **Temps de réponse** dans l'OSD de **Écran** pour **Rapide** ou **Normal** selon vos application et usage.

Problèmes spécifiquement liés aux produit

Symptômes spécifiques	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite.	• Vérifiez le paramétrage de **Format d'image** dans l'OSD de **Écran**. • Réinitialisez le moniteur aux Réglages d'usine (**Réinitialisation d'usine**).
Impossible de régler le moniteur à l'aide des boutons situés au bas de l'écran.	• Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le puis rallumez le moniteur. • Vérifiez si le menu OSD n'est pas verrouillé. Si c'est le cas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Quitter (bouton 4) pendant quatre secondes pour déverrouiller.
Aucun signal d'entrée n'est présent lorsqu'on appuie sur les commandes d'utilisateur.	• Vérifiez la source de signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode de veille ou de sommeil en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. • Vérifiez si le câble vidéo est correctement branché. Débranchez et rebranchez le câble vidéo si nécessaire. • Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas l'écran entier.	• A cause des différents formats vidéo (rapport d'aspect) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. • Exécutez le diagnostic intégré.

Appendice

Consignes de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT : L'utilisation de contrôles, des réglages ou des procédures autres que ceux spécifiés dans la présente documentation risquent de vous exposer à des chocs, des électrocutions et/ou des dangers mécaniques.**

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, voir le Guide d'information du produit.

Règlements FCC (E.U. uniquement) et autres réglementations

Pour connaître les Règlements FCC (E.U. uniquement) et autres réglementations, veuillez consulter la partie de notre site internet concernant la conformité aux réglementations en cliquant sur https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Installez votre moniteur près d'une prise de courant facile d'accès. Débranchez votre moniteur en saisissant fermement la prise de courant et en la tirant hors de la prise d'alimentation. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant sur le fil.

Contacter Dell

Pour les clients aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

REMARQUE : Si vous ne disposez d'aucune connexion Internet active, vous pouvez trouver des informations de contact sur votre facture d'achat, votre bon de livraison, votre ticket de caise ou sur le catalogue de produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région.

Pour obtenir une assistance en ligne, veuillez cliquer sur https://www.dell.com/support/monitors.
Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle :

1. Cliquez sur https://www.dell.com/support.
2. Vérifiez votre pays ou région dans le menu déroulant Choisir un Pays/Région au bas de la page.
3. Cliquez sur Contactez-nous sur le côté gauche de la page.
4. Sélectionnez le lien du service ou de l'assistance requise.
5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

Base de données européenne pour les labels d'énergie et spécifications du produit

E2222H : https://eprel.ec.europa.eu/screen/qr/605294