
# Delock PCI Express Karte > 2 x Seriell RS-232

## Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

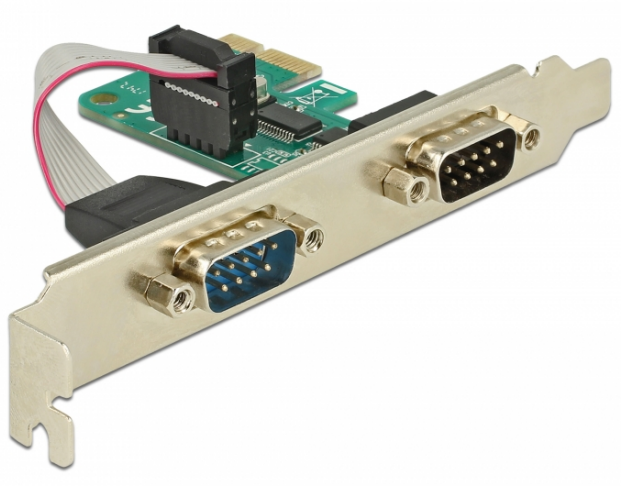

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
  intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipsatz: WCH CH382L
- Kompatibel mit 16C550 UART
- Puffer: 256 byte für jeden Anschluss
- Datenbits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 4.15
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 89918


EAN: 4043619899180


Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

PCI Express

## Abbildungen





© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Formfaktor: | Standard |
| Spezifikation: | RS-232 |
| | PCIe 1.1 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit |
| | Windows 7 64-Bit |
| | Windows 8.1 32-Bit |
| | Windows 8.1 64-Bit |
| | Windows 10 32-Bit |
| | Windows 10 64-Bit |
| | ab Linux Kernel 4.15 |
| Slot: | PCIe |
| **Schnittstelle** | |
| Extern: | 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |
| Intern: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Chipsatz: | WCH CH382L |
| Datentransferrate: | 2 x bis zu 230,4 Kbps |
| UART: | 16C550 |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Farbe: | grün |

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.