KS 4783 ED
Stand-Kühlschrank
mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



EAN: 4002516515784 / Materialnummer: 11949590 / Alte Materialnummer: 36478353EU1

- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefässe – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Blacksteeltür
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL-Innenraum	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	6
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	122,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,33
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1855
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	73,5


KS 4783 ED
Stand-Kühlschrank
mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



EAN: 4002516515784 / Materialnummer: 11949590 / Alte Materialnummer: 36478353EU1


Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	399
4-Sterne-Gefrierzone in l	0
Gesamtnutzinhalt in l	398
Geräuschklasse (A bis D)	C
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

KS 4783 ED
Stand-Kühlschrank
mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.

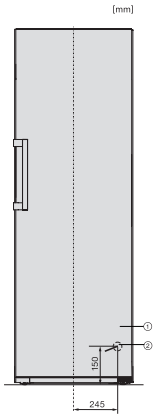


KS4383ED N, Nordic, KS4783ED, K4776ED, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

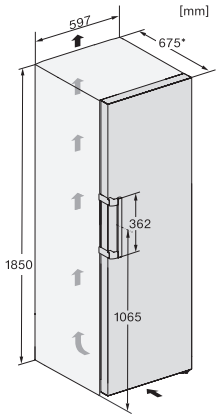


KS4383ED N, Nordics, K4776ED, KS4783ED, FN4772E, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

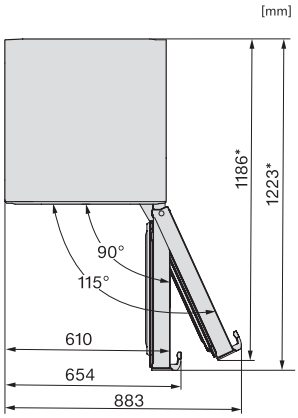


KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

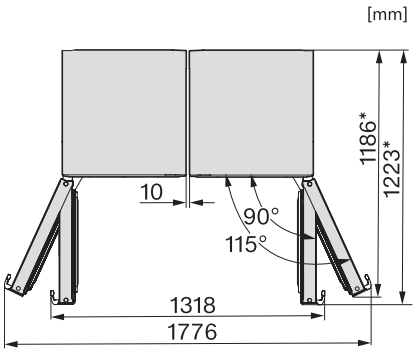


KS4783ED, FNS4782E, Draufsicht, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

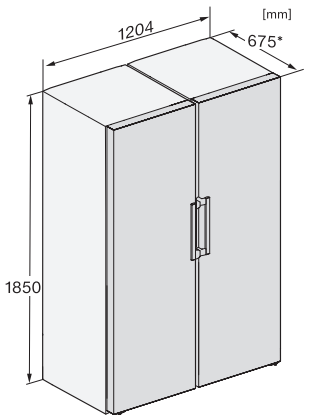

KS4783ED, FNS4782E, Aufstellskiizze, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

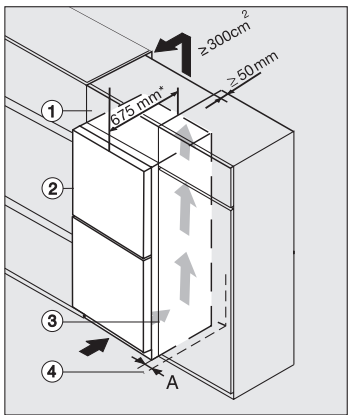

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm , 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.