EASYCELL® EASY...V
Gel-Verbindungsmuffe
mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Eigenschaften
- Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
- Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
- Querschnittsübergreifender Verbinderblock
- Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Schnelle und einfache Montage


Anwendung/Eignung
- Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser (gemäß Prüfnorm)

Spannungsebene
- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen
- DIN EN 50393
- DIN EN 60695-2-11

Lagerzeit/Haltbarkeit
- Unbegrenzt lagerfähig

Maße

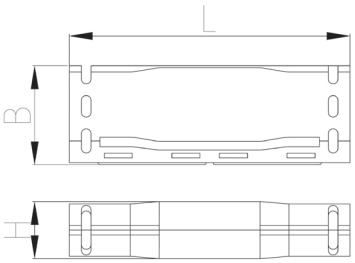

Lieferumfang
EASY 2 V: Gel-Verbindungsmuffe, 3-Phasen-Klemme, Kabelbinder, Montageanleitung
EASY 3 V - 5 V: Gel-Verbindungsmuffe, Verbinderblock, Innensechskantschlüssel, Kabelbinder, Montageanleitung

Optionales Zubehör: EASYCELL® Zugentlastung für Verbindungsmuffen von 6 mm² bis 25 mm² (EASY 4 V und EASY 5 V)

					Kunststoffkabel unarmiert				
					 3x	 4x	 5x		
Typ		L mm	B mm	H mm	Nennquerschnitt pro Ader mm²			Art.-Nr.	Art.-Nr. für DEUTSCHLAND
EASY	2 V	86	47	27	1,5 - 2,5			320436	389676
	3 V	146	55	35	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	309445	389677
	4 V	180	69	40	6 - 16	6 - 16	6 - 16	309446	389678
	5 V	240	75	44	16 - 25	16 - 25	16 - 25	309447	389679

D948 | SAP-No.360954 | 0420