
Delock PCI Express x1 Karte zu 2 x RJ45 2,5 Gigabit LAN RTL8125

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock bietet **zwei Netzwerkanschlüsse** mit einer Übertragungsrate von **bis zu 2500 Mbps**.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die **NBASE-T-Technologie** ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und **2,5 Gbps** mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

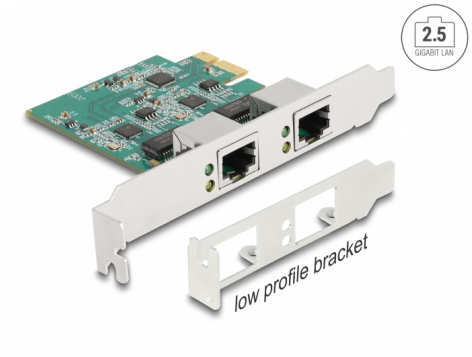

Artikel-Nr. 88101

EAN: 4043619881017

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
  intern: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipsatz: Realtek RTL8125B
- Datentransferraten:
  Ethernet bis zu 10 Mbps
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps
  NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps
  PCI Express x1 bis zu 2,5 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- Unterstützt PXE
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8125B
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.