



Monitor Full HD 21.5" con pannello VA

Il ProLite XU2294HSU con tecnologia pannello VA garantisce una resa cromatica precisa e uniforme con ampi angoli di visione. Un elegante telaio sottile rende il monitor ideale per configurazioni multi-monitor. È dotato di altoparlanti, un hub USB a 2 porte, una porta per le cuffie, connettori HDMI e DisplayPort e una funzione di riduzione della luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi. Una scelta perfetta per qualsiasi applicazione in ufficio o a casa.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza: ProLite XUB2294HSU-B2



VA matrix

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione di luce blu dei monitor normali.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	21.5", 54.5cm
Pannello	panello VA, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizontale	30 - 85kHz
Angolo di visione L x H	478.7 x 260.3mm, 18.78 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia FreeSync™	si
Extra	i-Style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Joystick: In alto (accensione), in avanti (i-Style Colour/Blue Light Reducer), indietro (selezione sorgente ingresso), sinistra (ECO), destra (Volume)
Controllo utente	Regolazione immagine (luminosita', contrasto, ECO, Blue Light Reducer, contrasto avanzato, Overdrive, MBR), Regolazione colore (temp. colore, preimpostazione utente, i-Style Color), OSD (posizione orizz., posizione vert., rotazione OSD, intervallo OSD), lingua, azzera, Varie (nitidezza e morbidezza, aspetto, logo iniziale, AMD FreeSync, RGB range, Informazioni), selezione ingresso (sorgente ingresso), regolazione audio (volume, disattivazione audio)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 54° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	13W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	493.5 x 363 x 200mm
Box dimensioni L x H x P	564 x 120 x 386mm
Peso (netto)	2.7kg
Peso (lordo)	3.4kg
EAN code	4948570120772

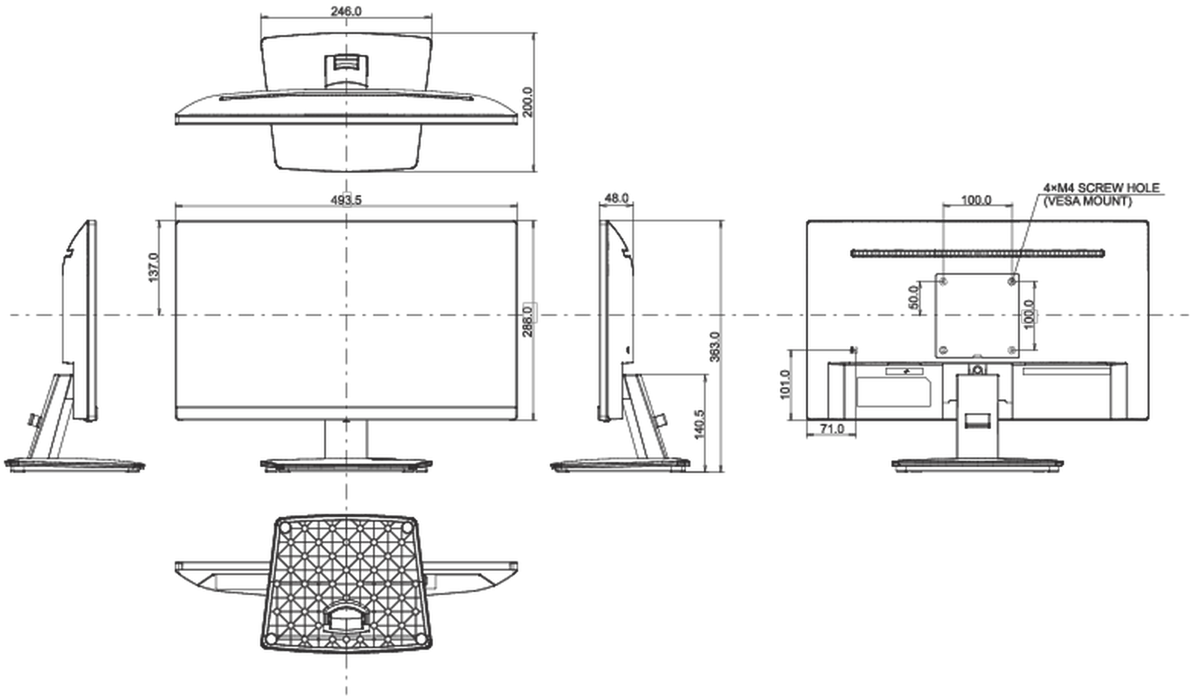

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED