# SUPER-COLOR

**Art. 74 / 9 / 0224**

## Vernice spray




**Proprietà**

Vernice di qualità ad asciugatura rapida, ben coprente ed estremamente produttiva con inibitori di ruggine, per esterno ed interno. Produce superfici laccate resistenti e ben aderenti, per una vasta gamma di applicazioni.

**Pretrattamento**

Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer antiruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.

**Lavorazione**

Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere di miscelazione si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Attendere qualche minuto dopo ogni mano, ma non più di 30 minuti.

**Essiccazione**

- Perfettamente asciutto dopo 20–30 minuti
- Aderente dopo circa 1 ora
- Asciutto dopo circa 6 ore

**Rendimento**

1–2 m², a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.

**Pulizia**

Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.

**Confezione**

Bombolette spray da 400ml.

**Capacità di stoccaggio**

SUPER-COLOR può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Lo stoccaggio oltre questo periodo specificato non significa necessariamente che la merce sia inutilizzabile. Tuttavia, per motivi di garanzia della qualità, è essenziale verificare i valori di proprietà richiesti.

**Grado di lucentezza**

Lucido (80–85 % con un angolo di 60°), satinato lucido e opaco

**Tonalità**

28 colori RAL standard secondo la cartella colori RAL Knuchel.

**Immatricolazione**

CPID 224399


**Classificazione**

Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.

**Nota**

Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

Inoltre, facciamo riferimento ai nostri termini e condizioni generali (CG) sul nostro sito web.

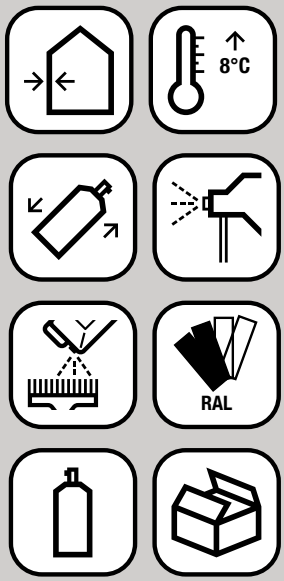


Knuchel Farben

High quality – Top finish

**Knuchel Farben SA** **Pitture e Vernici** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
**Steinackerweg 13** **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**