Delock Slim Bay Wechselrahmen für 2 x 2.5″ U.2 NVMe SSD mit 5.25″ Rahmen

Kurzbeschreibung



Dieser **stabile Metallwechselrahmen** von Delock kann mit Hilfe des beiliegenden Rahmens in einen freien 5.25″ Schacht eines PCs eingebaut werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Wechselrahmen direkt in einem Server Rack oder 19″ Storagegehäuse einzusetzen.

Schnelles Wechseln der SSDs
Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs **schnell und unkompliziert ausgetauscht werden**. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Einschub mit Schloss und Federung
Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein **Schlüsselschloss**. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die **Vibrationen vermindern**.

Artikel-Nr. 47011

EAN: 4043619470112

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern:
  2 x SFF-8639 Buchse
  extern:
  2 x SFF-8643 Buchse
  1 x SATA 15 Pin Stecker
  1 x 3 Pin Pfostenstecker für Lüfter
- Für 2.5″ U.2 NVMe SSD geeignet:
  Festplattenhöhe bis zu 15 mm
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Schnittstelle: PCIe Rev. 3.0
- Schlüssel-Schloss
- 4 x LED Anzeige
- Maße (LxBxH): ca. 140 x 72 x 40 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maße 5.25″ Rahmen (LxBxH): ca. 145 x 140 x 42 mm


Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC mit einem freien 5.25″ Schacht
- Zwei freie U.2 Ports
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- 2 x 2.5″ Wechselrahmen Einschub
- 1 x 5.25″ Rahmen
- 2 x Schlüssel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

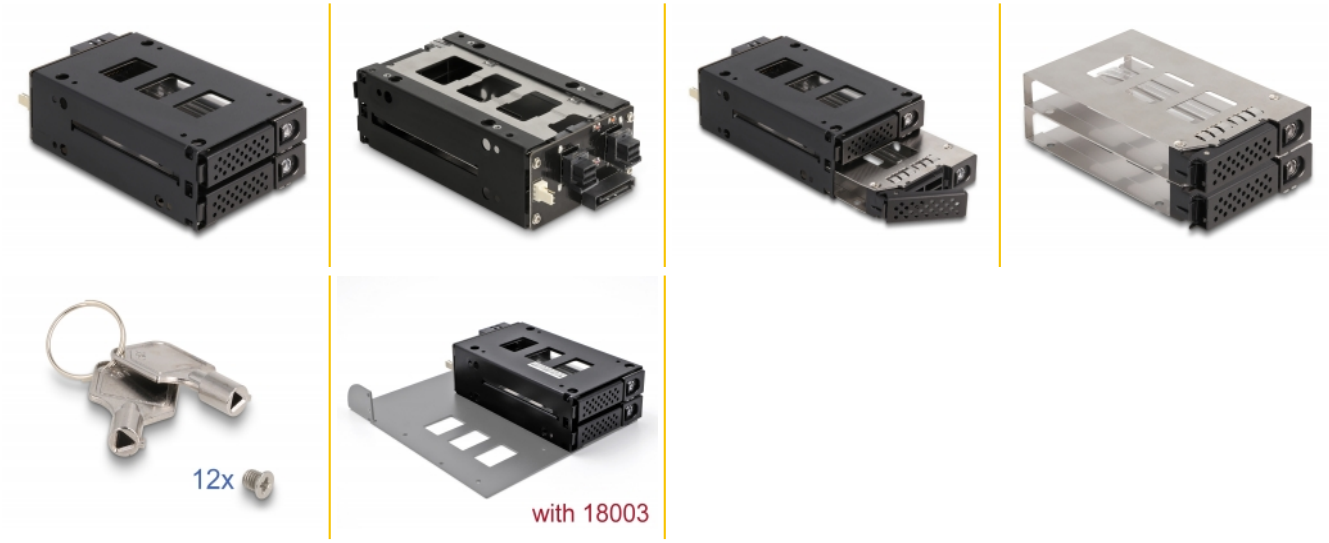

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Geeignet für Datenträger:	Höhe bis 15,0 mm
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11

Schnittstelle

Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 2 x SFF-8643 Buchse 1 x 3 Pin Pfostenstecker für Lüfter
Intern:	2 x U.2 SFF-8639 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	32 Gbps

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.