Delock Rack mince et amovible de baie pour 2 x SSD 2.5″ U.2 NVMe SSD avec châssis 5.25″

Description

Ce rack robuste et amovible en métal de Delock peut être installé dans une baie 5.25″ d'un PC à l'aide du châssis inclus. En outre, il est également possible d'utiliser directement un rack amovible dans un rack de serveur ou dans une armoire de 19″.

Changement rapide des SSD
En raison de son mécanisme spécial, les SSD peuvent être changés rapidement et facilement. Par exemple, les sauvegardes de données peuvent être prises et rangées dans un endroit sécurisé.

Plateau avec verrouillage à clé et ressorts
Le rack mobile est équipé d'un verrouillage à clé empêchant les accès non autorisés. Le porteur stable métallique est muni de ressorts en haut et en bas pour réduire les vibrations.



N° produit 47011

EAN: 4043619470112

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne :
  2 x SFF-8639 femelle
  externe :
  2 x SFF-8643 femelle
  1 x SATA 15 broches mâle
  1 x embase 3 broches pour le ventilateur
- Convient à 2.5″ U.2 NVMe SSD :
  Disques durs jusqu'à 15 mm de hauteur
- Débit de données jusqu'à 32 Gbps
- Interface : PCIe Rev. 3.0
- Verrou à clé
- 4 x Indicateur LED
- Dimensions (LxlxH) : env. 140 x 72 x 40 mm
- Dimensions cadre 5.25″ (LxlxH) : env. 145 x 140 x 42 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


Configuration système requise

- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC avec une baie 5.25″ disponible
- Deux ports U.2 disponible
- Alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l’emballage

- Rack mobile
- 2 x plateau intérieur de rack mobile de 2.5″
- 1 x Cadre 5.25″
- 2 x clé
- Vis
- Mode d’emploi

Image

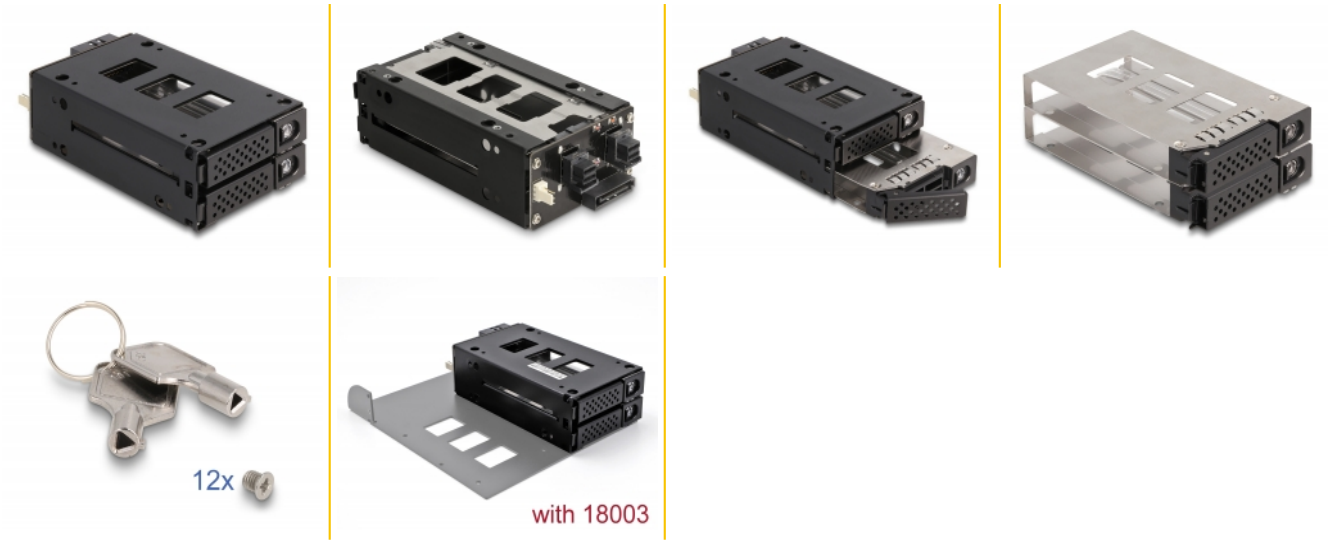

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Suitable for data medium:	height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11

Interface

Externe:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 2 x SFF-8643 femelle 1 x embase 3 broches pour le ventilateur
Interne:	2 x U.2 SFF-8639 femelle

Technical characteristics

Débit de données:	32 Gbps

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.