

CECOFLEX CLIK-RJ

INNOVATIVO SISTEMA PER IL CABLAGGIO DI CAVI CAT6 E IN FIBRA OTTICA

Al fine di garantire la migliore copertura WiFi e DECT possibile in uno spazio abitativo, è consigliabile installare il router Swisscom in salotto. Per questa operazione, Ceconet offre un'elegante soluzione a 360 gradi. Essa è formata da un lato da una scatola di collegamento ibrida della misura I adatta ad alloggiare un «adattatore fibra Clik-LC» della Huber+Suhner nonché due prese RJ45-CAT6 Keystone e, dall'altro, dal distributore a stella CECOFLEX per collegare le interfacce del router e della scatola di collegamento.


CECOFLEX Clik-RJ permette la connessione diretta dell'Internet-Box 2 di Swisscom in salotto. A tal fine, il segnale in banda larga viene condotto dall'allacciamento verso lo spazio abitativo. Se ciò avviene con un cavo di rame, il cavo CAT6 a otto fili viene condotto dal morsetto LSA-PLUS (Internet Extension) del distributore a stella CECOFLEX verso una scatola di collegamento Clik-RJ, da dove viene collegato tramite cavo di collegamento a Y alle prese «Internet/Phone 2» e «Phone I» del router. Lo stesso cavo a Y viene inoltre utilizzato per riportare il segnale da «Phone I» e «Phone 2» al distributore a stella. Il prelevamento del segnale sul distributore a stella e la sua distribuzione all'installazione avvengono a scelta tramite le prese RJ45 Phone I e Phone 2 o tramite il morsetto di collegamento LSA-Plus. Una seconda presa RJ45 CAT6 permette il ritorno del segnale Gigabit Ethernet all'installazione LSA-Plus CAT6 del distributore a stella.

Se è presente un collegamento FTTH, dalla presa OTO viene posato un «kit di estensione fibra Clik-LC» di Huber+Suhner e allacciato all'adattatore Click-LC della scatola di collegamento. Questo cavo di connessione simplex preconfezionato e autorizzato da Swisscom (Clik verso LC APC) è disponibile nelle lunghezze standard di 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 m. Phone I e Phone 2 cos come il segnale Gigabit Ethernet vengono riportati dal router, tramite le prese RJ45 della scatola Clik-RJ, al distributore a stella e, da qui, distribuiti all'installazione.

Un unico sistema per tutte le applicazioni

CECOFLEX CLIK-RJ-SCATOLA DI COLLEGAMENTO


per Categoria 6 / DSL e fibra ottica

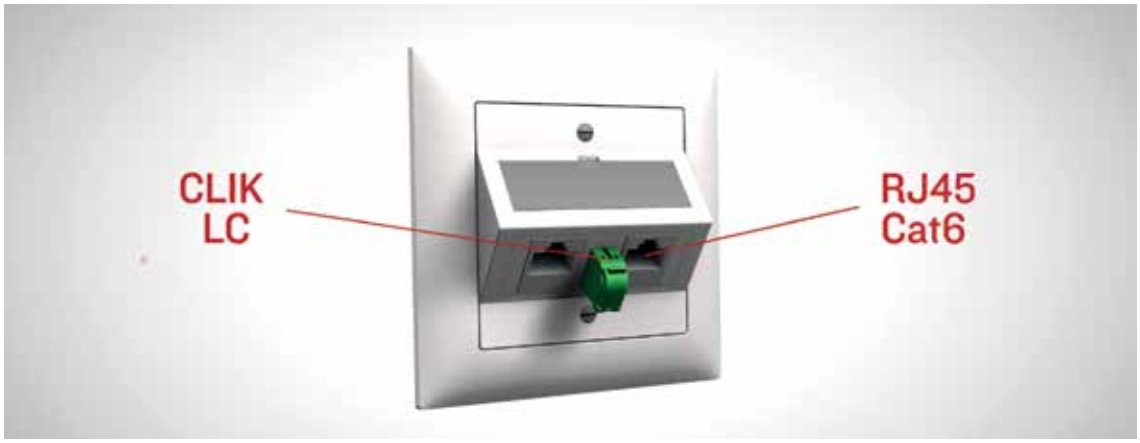



DISTRIBUTORE A STELLA CECOFLEX CATEGORY 6

indicato per l'allaccio all'Internet Box 2

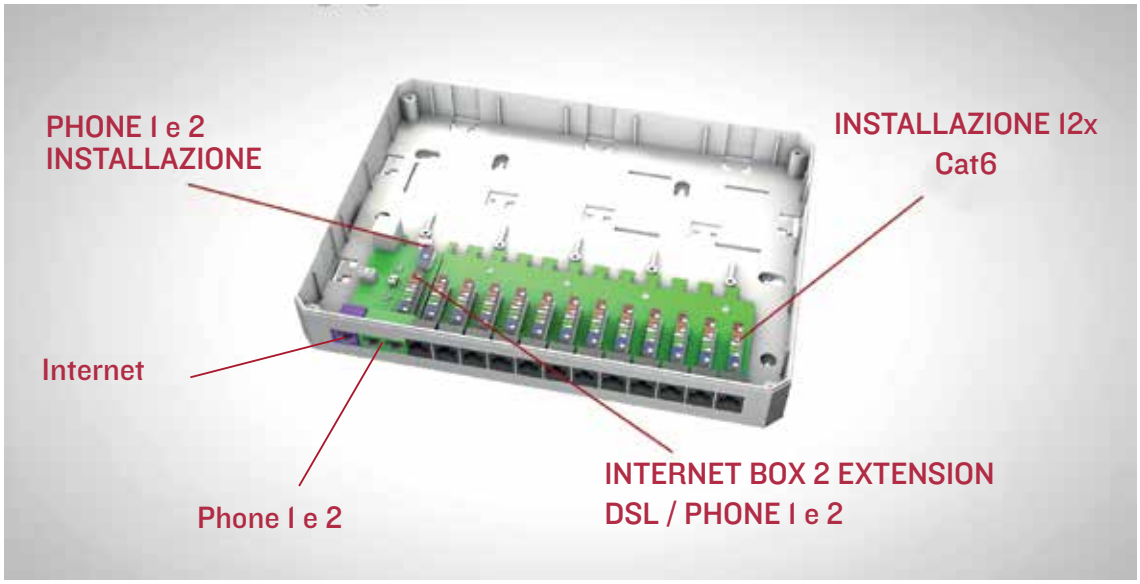

SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE I

Allacciamento	Banda larga fibra
Estensione banda larga	Con il Fiber Clik-LC Extension Kit preconfezionato
Posizione router	Ufficio
Connessione dell'Internet-Box al distributore di rete	Gigabit Ethernet, telefono I, telefono 2


I. Cavo di installazione CAT5e/CAT6

2. Patch CAT5e/CAT6

3. Cavo di collegamento a Y T04.10.2554-040 / E-No 101 349 329

4. Patch fibra ottica (nella confezione Swisscom Fiber Kit)

5. Fiber Clik-LC, Extension Kit 4 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m

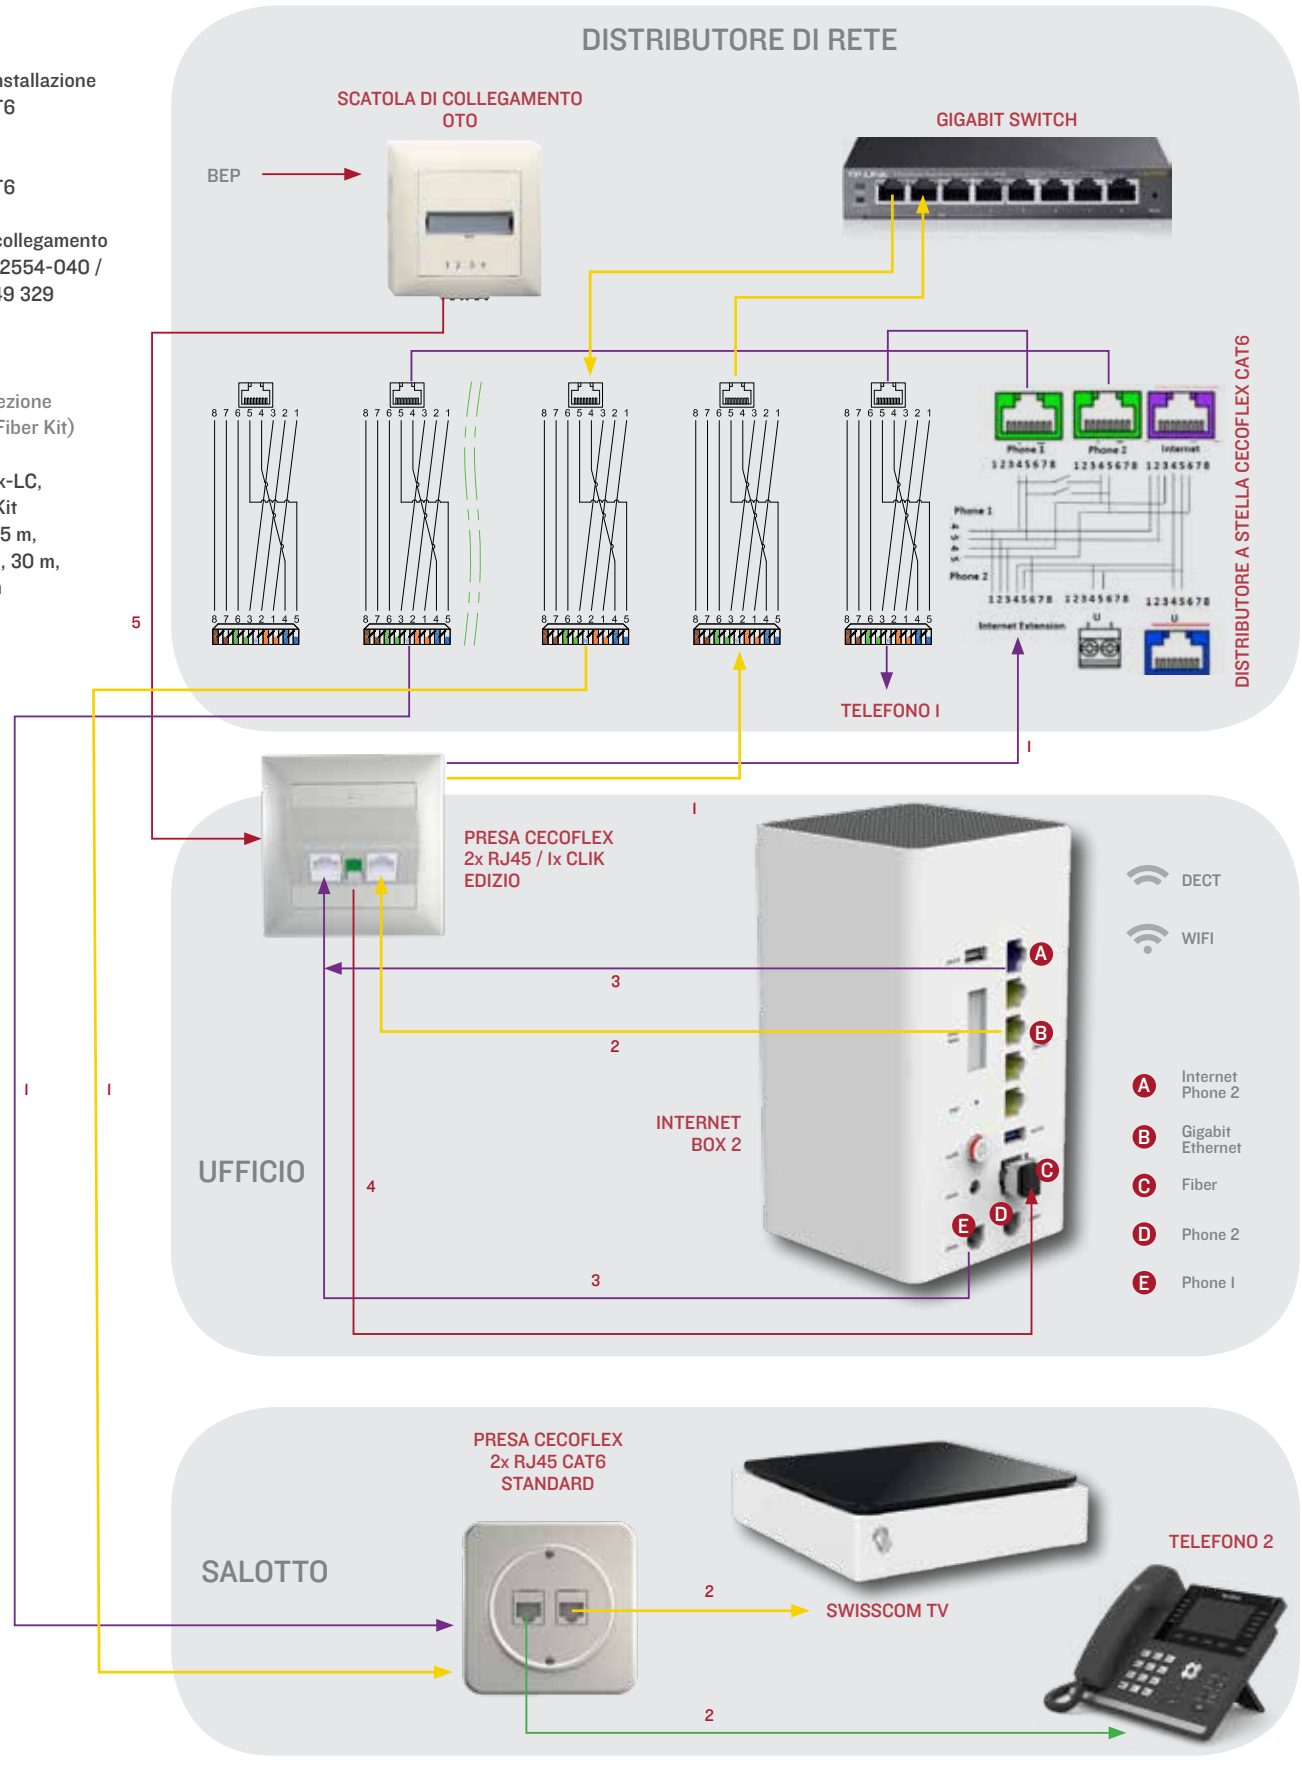

Accesso banda larga fibra ottica | Connessione telefono I e telefono 2 | Gigabit Ethernet


SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE 2

Allacciamento	Banda larga rame
Estensione banda larga	Cavo di installazione CAT5e/CAT6
Posizione router	Salotto
Connessione dell'Internet-Box al distributore di rete	Gigabit Ethernet, telefono 2, telefono I

I. Cavo di installazione CAT5e/CAT6

2. Patch CAT5e/CAT6

3. Cavo di collegamento a Y T04.10.2554-040 / E-No 101 349 329

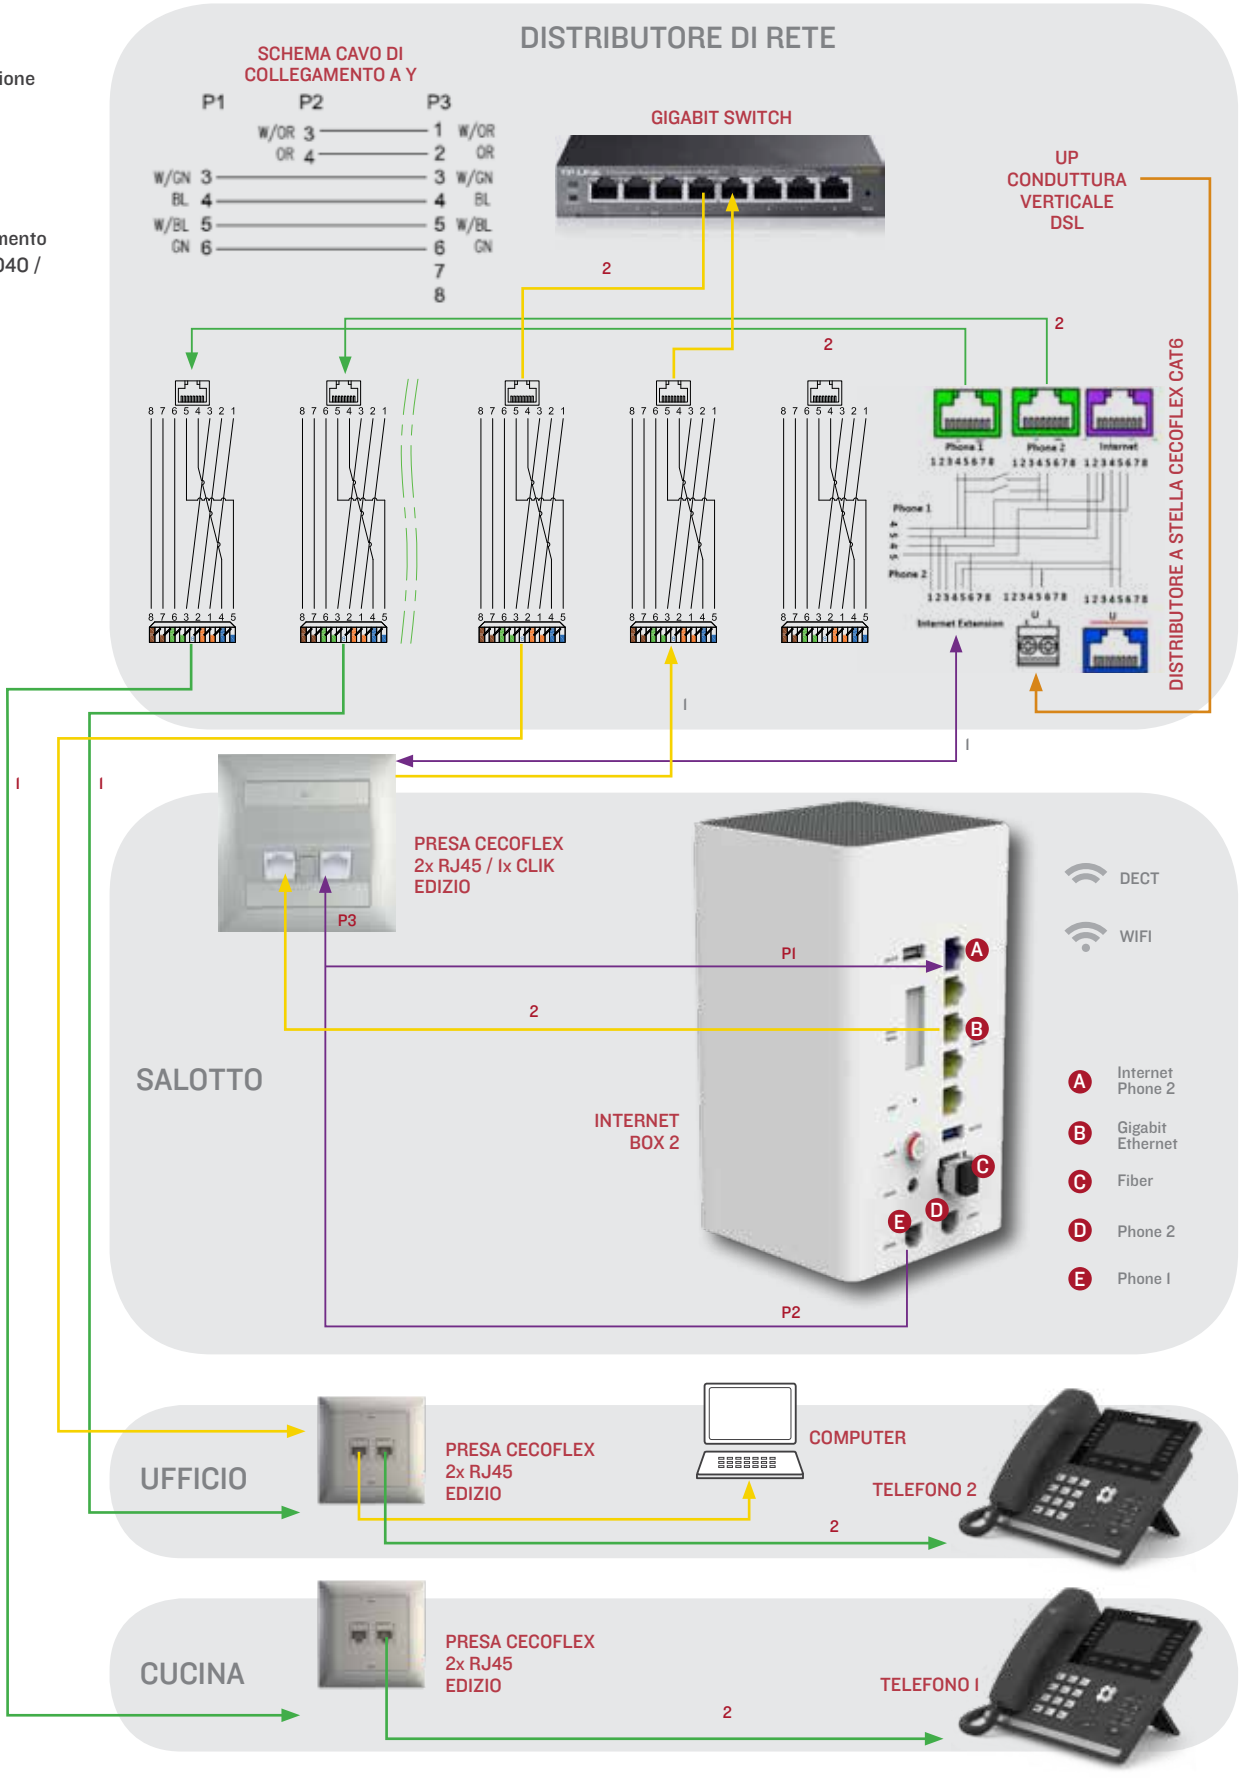

Allacciamento DSL in appartamento | DSL per Internet-Box 2 Connessione telefono 2 e telefono I | Telefonia | Gigabit Ethernet

CECOFLEX CLIK-RJ- SCATOLA DI COLLEGAMENTO 30°

Scatola di collegamento 30° per l'inserimento di 2x RJ45 Keystone e 1x adattatore fibra Clik LC Huber+Suhner, incl. 3x coperture cieche per RJ45 e Clik LC



Cod. art.	E. No.	Descrizione del prodotto
Scatole di collegamento		
A01-750-000-2	977 221 309	Scatola a incasso 30° 2x RJ45 / 1x Clik LC Edizio
A05-750-000-2	977 021 309	Scatola a parete 30° 2x RJ45 / 1x Clik LC Edizio
A01-750-000-1	977 221 209	Scatola a incasso 30° 2x RJ45 / 1x Clik LC Standard
A05-750-000-1	977 021 209	Scatola a parete 30° 2x RJ45 / 1x Clik LC Standard
Connettore		
S35-707	977 832 009	RJ45 CAT6 UTP Keystone
S35-803	977 832 109	RJ45 ALL-IP Keystone viola
Cavi di collegamento		
T05.04.00010	-	Cavo patch Cat6 UTP, bianco 1 m
T05.04.00020	-	Cavo patch Cat6 UTP, bianco 2 m
T05.04.00030	-	Cavo patch Cat6 UTP, bianco 3 m
T04.10.2554-040	101 349 329	Cavo a Y

CECOFLEX CLIK EXTENSION KIT

1 adattatore Clik LC, SM, APC, beige-verde, senza flange, protezione laser interna, aletta automatica anti-polvere
1 cavo di collegamento Simplex, da Clik a LC, APC, simplex 2,7 mm, bianco, SM G.657.A3, forza di trazione 300 N



Cod. art.	E. No.	Descrizione del prodotto	
CECOFLEX CLIK Extension Kit			
85090397-Kit	977 971 009	CECOFLEX Clik Extension Kit	10 m
85090399-Kit	977 971 509	CECOFLEX Clik Extension Kit	15 m
85090400-Kit	977 972 009	CECOFLEX Clik Extension Kit	20 m
85090401-Kit	977 972 509	CECOFLEX Clik Extension Kit	25 m
85090402-Kit	977 973 009	CECOFLEX Clik Extension Kit	30 m
85090403-Kit	977 974 009	CECOFLEX Clik Extension Kit	40 m
85090404-Kit	977 975 009	CECOFLEX Clik Extension Kit	50 m

DISTRIBUTORE A STELLA CAT6

Porte:
- CAT6: 12x RJ45 CAT6 / LSA PLUS 8POL
- Telefono 1+2: 2x RJ45 verde / LSA PLUS 4POL
- DSL IN: 1x RJ45 / 1x terminal
- Estensione Internet: LSA PLUS 8POL
- Incl. 6 cavi patch CAT6 da 1 m, 6 cavi patch CAT6 da 2 m e VELCRO per il fissaggio del router



Cod. art.	E. No.	Descrizione del prod.
Distributore a stella		
T15.01.2111	977 820 208	Distributore a stella 12x RJ45 CAT6 UTP / 1x DSL-Modulo

ACCESSORI

Porte:
L'HOFIS Cable Support è destinato ad alloggiare un cavo di collegamento Simplex sino a 50 m. Per avvolgere il cavo da soli, si consiglia l'apposito avvolgicavo



Cod. art.	E. No.	Descrizione del prod.
HOFIS Cable PULL Support		
92000371	977 991 109	HOFIS Cable PULL Support



Cod. art.	E. No.	
Avvolgicavo		
2124.0000.000	983 067 809	Avvolgicavo PULL Support