
Delock Contacts à sertir pour D-Sub mâle, 40 pièces

Description

Ces contacts à sertir de Delock peuvent être utilisés pour le sertissage de fils et sont appropriés pour des connecteurs à sertir D-Sub.

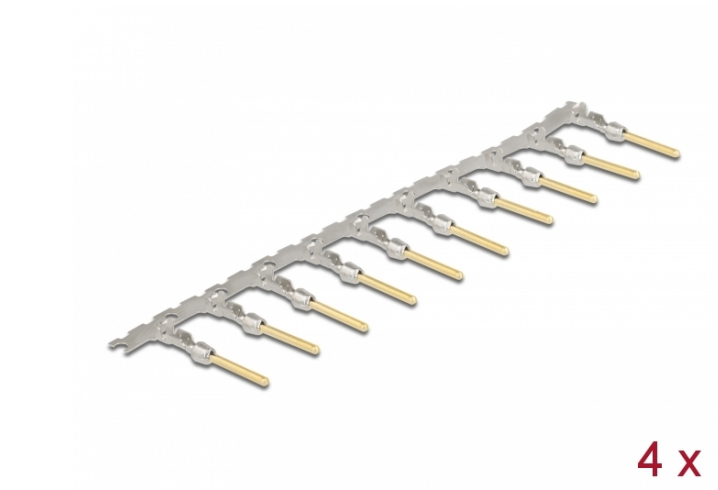

Spécifications techniques

- Pour connecteurs D-Sub avec contacts à sertir
- Jauge de câble : 24 - 20 AWG
- Diamètre d’isolation : 2,1 mm
- Diamètre : 1,0 mm
- Contacts plaqués or
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C

Contenu de l’emballage

- 40 x contacts à sertir


N° produit 66726

EAN: 4043619667260

Pays d´origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



Technical characteristics	
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Conductor gauge:	24 - 20 AWG